Karta charakterystyki technicznej

Rury stalpancerne cynkowane metodą ogniowo-zanurzeniową, gwintowane
Numery katalogowe: 2046540



Rura elektroinstalacyjna ze stali pancernej wg EN 61386-1 z końcówką gwintowaną wg DIN EN 60423, do ochrony mechanicznej kabli i przewodów.

Ścianka wewnętrzna gładka. 4 klasa ochrony przed korozją. Na rurę nakręcana jest jedna mufa łącząca.

M E30 E90

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo


Dane podstawow

Numery katalogowe	2046540
Typ	SM63W FT
Oznaczenie 1	Rura stalowa
Oznaczenie 2	z gwintem
Wytwórca	OBO
Wymiar	M63, 3000mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	9
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	324,7 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	6,7676 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Rury stalpancerne cynkowane metodą ogniowo-zanurze-niową, gwintowane
Numery katalogowe: 2046540

Wymiary

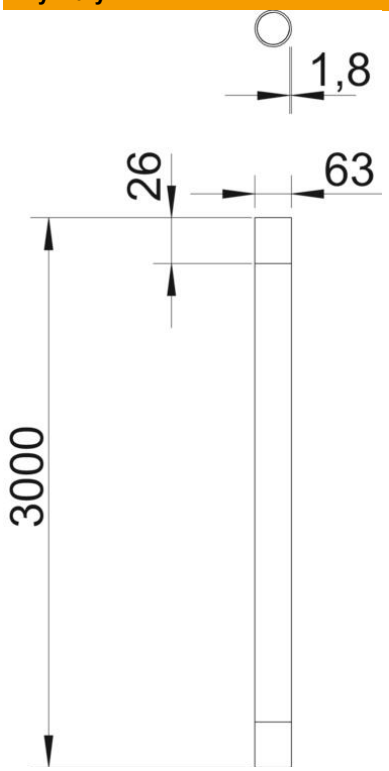

Długość	3 000 mm
Wymiar D	63 mm
Wymiar L	3 000 mm
Wymiar l	26 mm
Wymiar m (mm)	M63
Wymiar t	1,8 mm

Dane techniczne

Instalacja natynkowa	tak
Wersja rur	sztywny z gwintem
Instalacja betonowa	tak
Wytrzymałość na zginanie	Sztywne
Wytrzymałość na zgniatanie	bardzo ciężkie (4000 N)
Temperatura użycia maks.	+ 400 °C
Temperatura użycia min.	- 45 °C
Gwint	M63x1,5
Montaż w ścianie z płyty gipsowej	tak
Instalacja na drewnie	tak
Montaż w gruncie	tak
Instalacja na wolnym powietrzu	tak
Kod klasyfikacji	55571
Maszyny i instalacje	tak
Z mufą	tak
Powierzchnia szczotkowana	brak
Powierzchnia polerowana	brak
Zgodny z RoHS	tak
Wytrzymałość udarowa	bardzo ciężkie (6,8/300 mm)
Zakres temperatur maks.	400 °C
Zakres temperatur min.	-45 °C

Karta charakterystyki technicznej

Rury stalpancerne cynkowane metodą ogniowo-zanurzeniową, gwintowane
Numery katalogowe: 2046540

Dane techniczne	
Instalacja podpodłogowa (bitum, asfalt lany)	tak
Instalacja podpodłogowa (jastrych)	tak
Instalacja podtynkowa	tak