Karta charakterystyki technicznej

Mufa rurowa pokryta stopem cynkowo-niklowym, z gwintem

Numery katalogowe: 2046557

Akcesoria: Mufa łącząca z gwintem wg DIN EN 60423 do łączenia rur elektroinstalacyjnych oraz kolanek 90°.



M E30 E90

St stal

DN cynk./niklowany

Dane podstawow


Numery katalogowe	2046557
Typ	SVM32W DN
Oznaczenie 1	Mufa rurowa
Oznaczenie 2	z gwintem
Wytwórca	OBO
Wymiar	M32x1,5
Materiał	Stal
Powierzchnia Norma powierzchni	cynk./niklowany
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	8,8 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,2198 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Mufa rurowa pokryta stopem cynkowo-niklowym, z gwintem

Numery katalogowe: 2046557

Wymiary

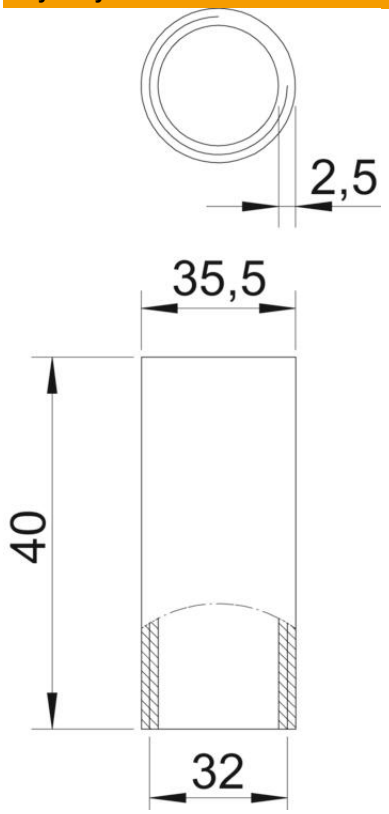

Długość	40 mm
Wymiar D	35,5 mm
Wymiar d	32 mm
Wymiar L	40 mm
Wymiar m (mm)	M32
Wymiar t	2,5 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Gwint
Do średnicy rury	32 mm
Gwint	M32x1,5
Wielkość:	32
Bezhalogenowy	brak
Z otworem rewizyjnym i pokrywą	brak
Powierzchnia szczotkowana	brak
Powierzchnia polerowana	brak
Zgodny z RoHS	tak
Zakres temperatur maks.	400 °C
Zakres temperatur min.	-45 °C
Dwuczęściowy	brak