Karta charakterystyki technicznej

Mufa rurowa, czarna, malowana proszkowo, bez gwintu

Numery katalogowe: 2046584



Do systemu rur stalowych oprócz rur ocynkowanych galwanicznie i zanurzeniowo należą teraz również systemy o powierzchni czarnej, lakierowanej proszkowo i systemy ze stali nierdzewnej (V2A). Systemy rur i osprzęt do nich są dostępne z gwintem lub bez gwintu. Kształtki, tj. kolanka rurowe 90° i mufy rurowe również należą do oferty. Rury stalowe są przeznaczone zwłaszcza do zastosowań w trudnych warunkach, np. w przemyśle lub na zewnątrz.

E30 E90

St stal

PE50 PES 50 - poliester/epoksyd

Dane podstawow


Numery katalogowe	2046584
Typ	SV25W SW
Oznaczenie 1	Mufa rurowa
Oznaczenie 2	bez gwintu
Wytwórca	OBO
Wymiar	Ø25mm
Kolor	czarny; RAL 9005
Materiał	Stal
Powierzchnia	PES 50 - poliester / epoksyd
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	5,5 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,1262 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Mufa rurowa, czarna, malowana proszkowo, bez gwintu

Numery katalogowe: 2046584

Wymiary

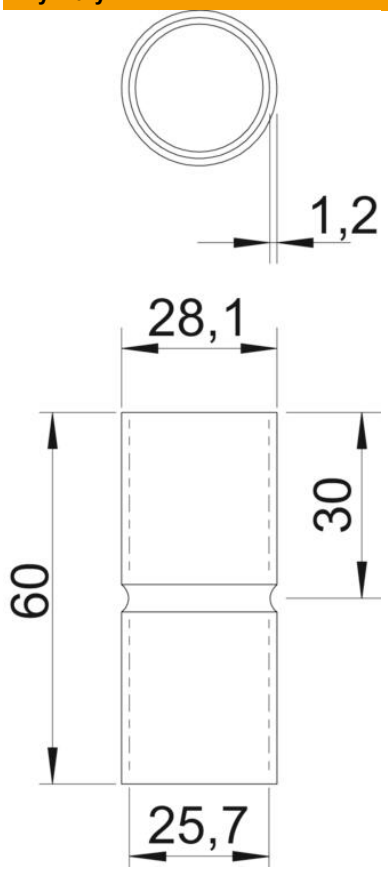

Długość	60 mm
Wymiar D	28,1 mm
Wymiar d	25,7 mm
Wymiar L	60 mm
Wymiar l	30 mm
Wymiar m (mm)	M25
Wymiar t	1,2 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Wtyk
Do średnicy rury	25 mm
Wielkość:	25
Bezhalogenowy	tak
Z otworem rewizyjnym i pokrywą	brak
Powierzchnia szczotkowana	brak
Powierzchnia polerowana	brak
Zgodny z RoHS	tak
Zakres temperatur maks.	400 °C
Zakres temperatur min.	-45 °C
Dwuczęściowy	brak