Karta charakterystyki technicznej

Rura stalowa, cynkowana ogniowo-zanurzeniowo, bez gwintu

Numery katalogowe: 2046599



Rura elektroinstalacyjna ze stali pancernej bez końcówki gwintowanej wg EN 61386-1, do ochrony mechanicznej kabli i przewodów. Ścianka wewnętrzna bez zadziorów. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch).

E30 E90

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	2046599
Typ	S63W FT
Oznaczenie 1	Rura stalowa
Oznaczenie 2	bez gwintu
Wytwórca	OBO
Wymiar	Ø63, 3000mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	9
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	223 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	5,0932 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Rura stalowa, cynkowana ogniowo-zanurzeniowo, bez gwintu

Numery katalogowe: 2046599

Wymiary

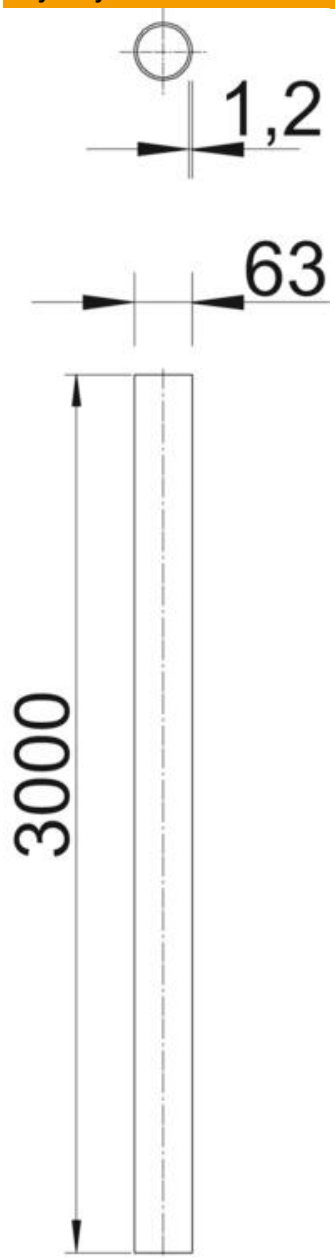

Długość	3 000 mm
Wymiar D	63 mm
Wymiar L	3 000 mm
Wymiar m (mm)	M63
Wymiar t	1,2 mm

Karta charakterystyki technicznej

Rura stalowa, cynkowana ogniowo-zanurzeniowo, bez gwintu

Numery katalogowe: 2046599

Dane techniczne

Instalacja natynkowa	tak
Wersja rur	sztywny bez gwintu
Instalacja betonowa	tak
Wytrzymałość na zginanie	Sztywne
Wytrzymałość na zgniatanie	ciężkie (1250 N)
Temperatura użycia maks.	+ 400 °C
Temperatura użycia min.	- 45 °C
Montaż w ścianie z płyty gipsowej	tak
Instalacja na drewnie	tak
Montaż w gruncie	tak
Instalacja na wolnym powietrzu	tak
Kod klasyfikacji	44571
Maszyny i instalacje	tak
Z mufą	brak
Powierzchnia szczotkowana	brak
Powierzchnia polerowana	brak
Zgodny z RoHS	tak
Wytrzymałość udarowa	ciężkie (2,0 kg/300 mm)
Zakres temperatur maks.	400 °C
Zakres temperatur min.	-45 °C
Instalacja podpodłogowa (bitum, asfalt lany)	tak
Instalacja podpodłogowa (jastrych)	tak
Instalacja podtynkowa	tak