Karta charakterystyki technicznej

Mufa rurowa cynkowana ogniowo, bez gwintu

Numery katalogowe: 2046624



Do systemu rur stalowych oprócz rur ocynkowanych galwanicznie i zanurzeniowo należą teraz również systemy o powierzchni czarnej, lakierowanej proszkowo i systemy ze stali nierdzewnej (V2A). Systemy rur i osprzęt do nich są dostępne z gwintem lub bez gwintu. Kształtki, tj. kolanka rurowe 90° i mufy rurowe również należą do oferty. Rury stalowe są przeznaczone zwłaszcza do zastosowań w trudnych warunkach, np. w przemyśle lub na zewnątrz.

E30 E90

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	2046624
Typ	SV40W FT
Oznaczenie 1	Mufa rurowa
Oznaczenie 2	bez gwintu
Wytwórca	OBO
Wymiar	Ø40mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	14,4 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,4046 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Mufa rurowa cynkowana ogniowo, bez gwintu

Numery katalogowe: 2046624

Wymiary

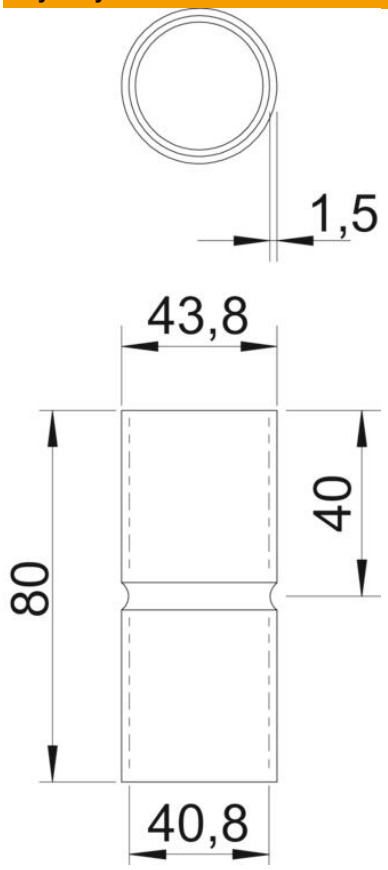

Długość	80 mm
Wymiar D	43,8 mm
Wymiar d	40,8 mm
Wymiar L	80 mm
Wymiar l	40 mm
Wymiar m (mm)	M40
Wymiar t	1,5 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Wtyk
Do średnicy rury	40 mm
Wielkość:	40
Bezhalogenowy	tak
Z otworem rewizyjnym i pokrywą	brak
Powierzchnia szczotkowana	brak
Powierzchnia polerowana	brak
Zgodny z RoHS	tak
Zakres temperatur maks.	400 °C
Zakres temperatur min.	-45 °C
Dwuczęściowy	brak