Karta charakterystyki technicznej

Rura ze stali nierdzewnej V2A

Numery katalogowe: 2046723



Rura elektroinstalacyjna ze stali pancernej bez końcówki gwintowanej wg EN 61386-1, do ochrony mechanicznej kabli i przewodów. Ścianka wewnętrzna bez zadziorów. 4 klasa ochrony
przed korozją (wysoka).

Klassifikation gemäß DIN EN 61386-1: 555711404010

E30 E90

A2	stal nierdzewna
2B	pusty, po obróbce

Dane podstawow


Numery katalogowe	2046723
Typ	S32W A2
Oznaczenie 1	Rura ze stali nierdz.
Oznaczenie 2	bez gwintu
Wytwórca	OBO
Wymiar	Ø32, 3000mm
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	21
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	91,2 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	1,4841 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Rura ze stali nierdzewnej V2A

Numery katalogowe: 2046723

Wymiary

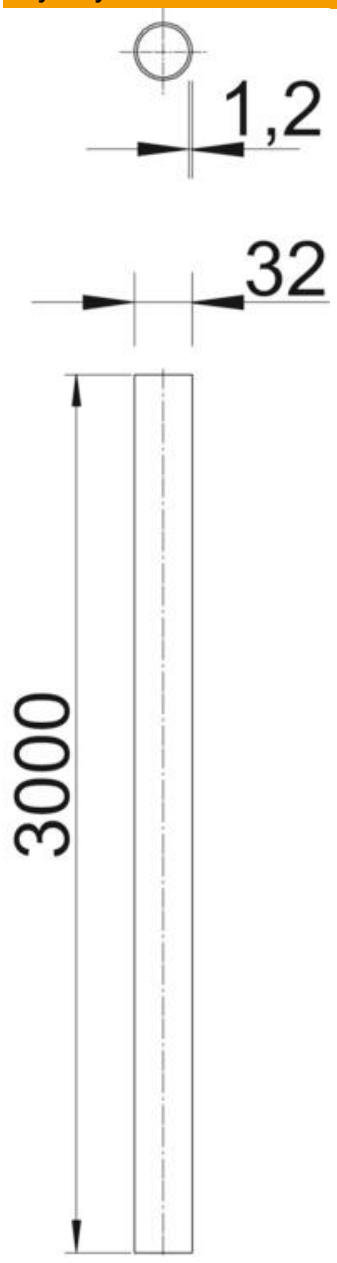

Długość	3 000 mm
Wymiar D	32 mm
Wymiar L	3 000 mm
Wymiar m (mm)	M32
Wymiar t	1,2 mm

Karta charakterystyki technicznej

Rura ze stali nierdzewnej V2A

Numery katalogowe: 2046723

Dane techniczne

Instalacja natynkowa	tak
Wersja rur	sztywny bez gwintu
Instalacja betonowa	tak
Wytrzymałość na zginanie	Sztywne
Wytrzymałość na zgniatanie	bardzo ciężkie (4000 N)
Temperatura użycia maks.	+ 400 °C
Temperatura użycia min.	- 45 °C
Montaż w ścianie z płyty gipsowej	tak
Instalacja na drewnie	tak
Montaż w gruncie	tak
Instalacja na wolnym powietrzu	tak
Kod klasyfikacji	55571
Maszyny i instalacje	tak
Z mufą	brak
Powierzchnia szczotkowana	tak
Powierzchnia polerowana	brak
Zgodny z RoHS	tak
Wytrzymałość udarowa	bardzo ciężkie (6,8/300 mm)
Zakres temperatur maks.	400 °C
Zakres temperatur min.	-45 °C
Instalacja podpodłogowa (bitum, asfalt lany)	tak
Instalacja podpodłogowa (jastrych)	tak
Instalacja podtynkowa	tak