# Karta charakterystyki technicznej

## Mufa cynkowana galwanicznie, bez gwintu

## Numery katalogowe: 2046856



Do systemu rur stalowych oprócz rur ocynkowanych galwanicznie i zanurzeniowo należą teraz również systemy o powierzchni czarnej, lakierowanej proszkowo i systemy ze stali nierdzewnej (V2A). Systemy rur i osprzęt do nich są dostępne z gwintem lub bez gwintu. Kształtki, tj. kolanka rurowe 90° i mufy rurowe również należą do oferty. Rury stalowe są przeznaczone zwłaszcza do zastosowań w trudnych warunkach, np. w przemyśle lub na zewnątrz.

E30 E90

| | |
|---|---|
| St | stal |
| G | cynkowane galwanicznie |

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 2046856 |
| Typ | SV25W G |
| Oznaczenie 1 | Mufa rurowa |
| Oznaczenie 2 | bez gwintu |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | Ø25mm |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowane galwanicznie |
| Norma powierzchni | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 50 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 4,8 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,1172 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Mufa cynkowana galwanicznie, bez gwintu

## Numery katalogowe: 2046856

### Wymiary

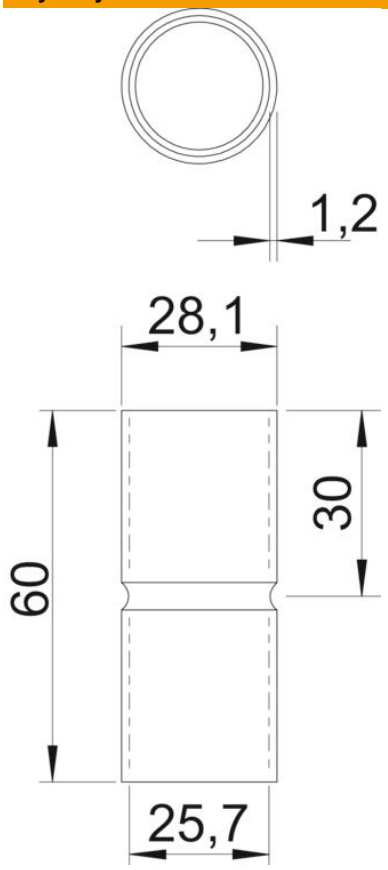


| | |
|---|---|
| Długość | 60 mm |
| Wymiar D | 28,1 mm |
| Wymiar d | 25,7 mm |
| Wymiar L | 60 mm |
| Wymiar l | 30 mm |
| Wymiar m (mm) | M25 |
| Wymiar t | 1,2 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie | Wtyk |
| Do średnicy rury | 25 mm |
| Wielkość: | 25 |
| Bezhalogenowy | tak |
| Z otworem rewizyjnym i pokrywą | brak |
| Powierzchnia szczotkowana | brak |
| Powierzchnia polerowana | brak |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Zakres temperatur maks. | 400 °C |
| Zakres temperatur min. | -45 °C |
| Dwuczęściowy | brak |