
Karta charakterystyki technicznej

Trójnik kontrolny bez gwintu

Numery katalogowe: 2047591

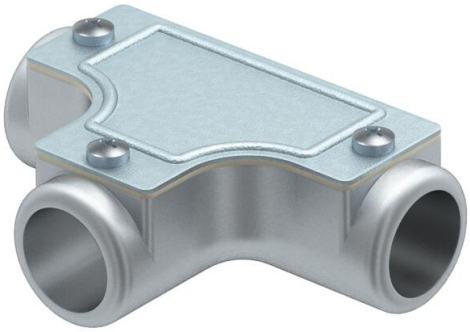

Trójnik z odlewu aluminiowego z gwintem wewnętrznym, do montażu jako rozgałęzienie od prowadzonej instalacji.

Zdejmowana pokrywa ułatwiająca układanie przewodów.

CE IP 54

AIG aluminiowy odlew ciśnieniowy

Dane podstawow


Numery katalogowe	2047591
Typ	SKT32W ALU
Oznaczenie 1	Trójnik kontrolny
Oznaczenie 2	bez gwintu
Wytwórca	OBO
Wymiar	Ø32mm
Materiał	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Najmniejsza jednostka sprzedaży	4
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	45,3 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	5,8171 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Trójnik kontrolny bez gwintu

Numery katalogowe: 2047591

Wymiary

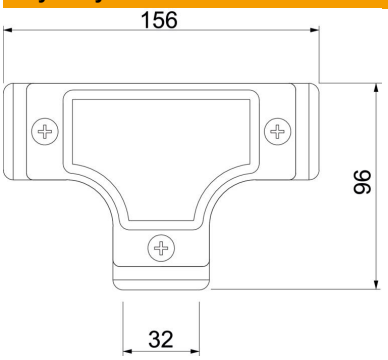

Długość	156 mm
Wymiar D	96 mm
Wymiar L	156 mm
Wymiar l	32 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Wtyk
Wielkość:	32
Bezhalogenowy	brak
Powierzchnia szczotkowana	brak
Powierzchnia polerowana	brak
Zgodny z RoHS	tak