
Karta charakterystyki technicznej

Trójnik kontrolny bez gwintu

Numery katalogowe: 2047593

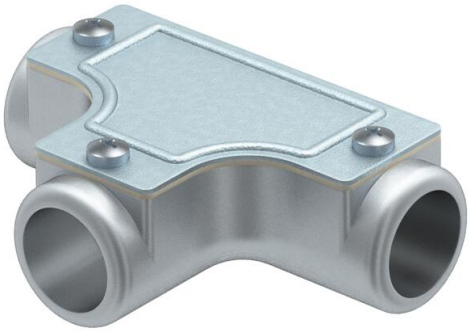

Trójnik z odlewu aluminiowego z gwintem wewnętrznym, do montażu jako rozgałęzienie od prowadzonej instalacji.

Zdejmowana pokrywa ułatwiająca układanie przewodów.

CE IP 54

AIG aluminiowy odlew ciśnieniowy

Dane podstawow


Numery katalogowe	2047593
Typ	SKT50W ALU
Oznaczenie 1	Trójnik kontrolny
Oznaczenie 2	bez gwintu
Wytwórca	OBO
Wymiar	Ø50mm
Materiał	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Najmniejsza jednostka sprzedaży	2
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	53,1 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	6,6998 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Trójnik kontrolny bez gwintu

Numery katalogowe: 2047593

Wymiary

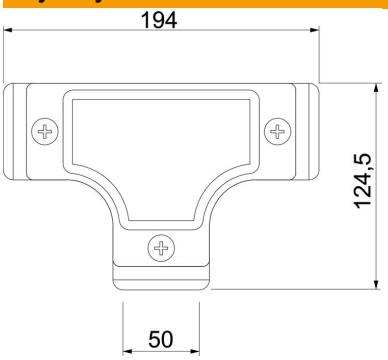

Długość	194 mm
Wymiar D	124,5 mm
Wymiar L	194 mm
Wymiar l	50 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Wtyk
Wielkość:	50
Bezhalogenowy	brak
Powierzchnia szczotkowana	brak
Powierzchnia polerowana	brak
Zgodny z RoHS	tak