# Karta charakterystyki technicznej

## Przeciwnakrętka, gwint metryczny

## Numery katalogowe: 2049562



Nakrętka zabezpieczająca zgodnie z normą DIN 46319 z gwintem metrycznym zgodnie z normą IEC 423.

Uwaga: Polistyrenowe nakrętki zabezpieczające należy dokręcać umiarkowanie ze względu na ryzyko pęknięć naprężeniowych!

PS Polistyren

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 2049562 |
| Typ | 116 M40 LGR PS |
| Oznaczenie 1 | Kontrnakrętka |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | M40 |
| Kolor | jasnoszary; RAL 7035 |
| Materiał | Polistyren |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 25 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 0,491 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,0205 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej


## Przeciwnakrętka, gwint metryczny

## Numery katalogowe: 2049562

### Wymiary




| | |
|---|---|
| Wymiar E | 56 mm |
| Wymiar L | 7 mm |

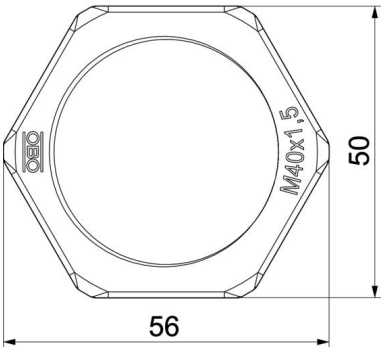


### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Gwint | M40 x 1,5 |
| Rodzaj gwintu | metryczny |
| Rozmiar gwintu metrycznego/PG | 40 |
| Wzmocniona włóknem szklanym | brak |
| Bezhalogenowy | tak |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Odporny na uderzenia | tak |
| Rozmiar klucza | 50 |