# Karta charakterystyki technicznej

## Szybkozłączka uniwersalna, 3-przewodowa

## Numery katalogowe: 2054454



Testowany zgodnie z EN 60998
Bezśrubowy zacisk do podłączenia przewodów elektrycznych. Rodzaj przewodu może być elastyczny, wielodrutowy lub sztywny.

Podczas używania sztywnych przewodów nie jest konieczne otwieranie dźwigni zwalniającej. Przewód można podłączyć bezpośrednio do terminala.

Wystarczy otworzyć dźwignię zwalniającą, aby zwolnić zacisk. Następnie można łatwo wyjąć przewód.

Nominalny przekrój:
3 x 0,2 - 2,5 mm² skrętki / przewody jednożyłowe
Napięcie nominalne 450 V.
Prąd nominalny 24 A
Długość odizolowania: 9 mm (+1 mm)
Otwór testowy: tester fazy i pin testowy (maks. Ø 2 mm) bardzo łatwo dostępne u góry zacisku
Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia zgodnie z EN 60998: 85°C

Dane techniczne UL (USA)
Napięcie nominalne 300 V
Zakres mocowania AWG 24-12
Temp. otoczenia maks. 105 °C

PC Poliwęglan

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 2054454 |
| Typ | 61 325 FL |
| Oznaczenie 1 | Szybkozłączka |
| Oznaczenie 2 | 3 przewody sztywne/elastyczne |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 0,2-2,5mm² |
| Kolor | przezroczysta |
| Materiał | Poliwęglan |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 75 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 0,27 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |

# Karta charakterystyki technicznej

## Szybkozłączka uniwersalna, 3-przewodowa

## Numery katalogowe: 2054454

### Wymiary

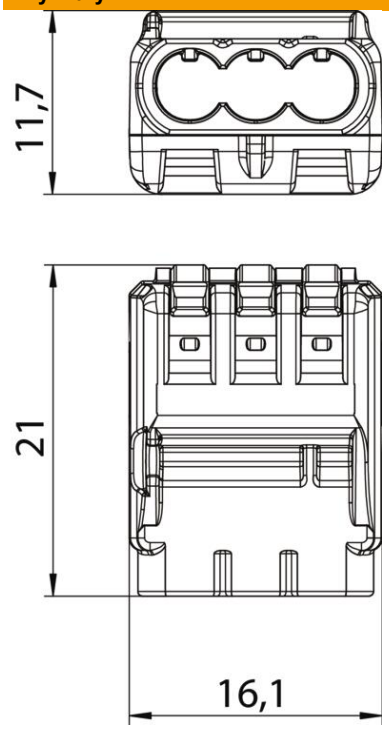


| | |
|---|---|
| Długość | 16,1 mm |
| Szerokość | 21 mm |
| Wysokość | 11,7 mm |

# Karta charakterystyki technicznej

## Szybkozłączka uniwersalna, 3-przewodowa

## Numery katalogowe: 2054454

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Przekrój podłączanego przewodu jednożyłowego maks. | 2,5 mm² |
| Przekrój podłączanego przewodu jednożyłowego min. | 0,2 mm² |
| Przekrój podłączanego przewodu wielożyłowego maks. | 2,5 mm² |
| Przekrój podłączanego przewodu wielożyłowego min. | 0,2 mm² |
| Ilość zacisków | 3 |
| Materiał samogasnący | zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 850°C |
| Odpowiedni do przewodów elastycznych | tak |
| Odpowiedni do przewodów sztywnych | tak |
| Odpowiedni do przewodów wielodrutowych | tak |
| Materiał izolacyjny | Termoplast |
| Z dźwigniami | tak |
| Przekrój znamionowy maks. | 2,5 mm² |
| Przekrój znamionowy min. | 0,2 mm² |
| Napięcie znamionowe | 450 V |
| Prąd znamionowy | 24 A |
| Liczba biegunów | 1 |
| Przekrój | 3 x 0,2 - 2,5 mm² skrętki / przewody jednożyłowe mm² |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Zakres temperatur maks. | 85 °C |
| Zakres temperatur min. | -5 °C |