Karta charakterystyki technicznej

Szybkozłączki, 8-biegunowe

Numery katalogowe: 2054523



badaniem wg EN 60998
Zacisk bezśrubowy do łączenia przewodów typu drut.
Przekrój znamionowy:
8 x 0,5 mm² – 2,5 mm² przewody typu drut


8 x 1,5 mm² – 2,5 mm² przewody kilkużyłowe
Napięcie znamionowe 450 V
Prąd znamionowy 24 A
Dł. bez izolacji: 8-9 mm
Otwór kontrolny: miernik faz lub próbnik (maks. Ø 2 mm)
Maks. dozwolona temperatura otoczenia wg EN 60998: 90°C.


PA Poliamid

Dane podstawow

Numery katalogowe	2054523
Typ	61 825 LGR
Oznaczenie 1	Zacisk wtykowy
Oznaczenie 2	Zacisk bezśrubowy
Wytwórca	OBO
Wymiar	8x2,5mm²
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Poliamid
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,49 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.

Wymiary

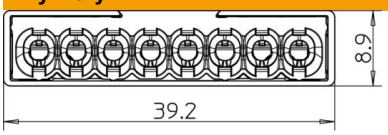

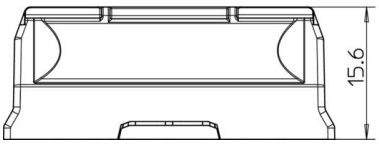

Długość	39,2 mm
Szerokość	15,6 mm
Wysokość	8,9 mm

Karta charakterystyki technicznej

Szybkozłączki, 8-biegunowe

Numery katalogowe: 2054523

Dane techniczne

Przekrój podłączanego przewodu jednożyłowego maks.	2,5 mm²
Przekrój podłączanego przewodu jednożyłowego min.	0,5 mm²
Przekrój podłączanego przewodu wielożyłowego maks.	2,5 mm²
Przekrój podłączanego przewodu wielożyłowego min.	1,5 mm²
Ilość zacisków	8
Materiał samogasnący	zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 850°C
Odpowiedni do przewodów elastycznych	brak
Odpowiedni do przewodów sztywnych	brak
Odpowiedni do przewodów wielodrutowych	tak
Z dźwigniami	brak
Przekrój znamionowy maks.	2,5 mm²
Przekrój znamionowy min.	0,5 mm²
Napięcie znamionowe	450 V
Prąd znamionowy	24 A
Liczba biegunów	8
Przekrój	8 x 0,5 mm² – 2,5 mm² przewody typu drut8 x 1,5 mm² – 2,5 mm² przewody kilkużyłowe mm²
Zgodny z RoHS	tak
Zakres temperatur maks.	90 °C
Zakres temperatur min.	-5 °C