
Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy stożkowy, gwint metryczny, mała uszczelka, niklowany
Numery katalogowe: 2083612

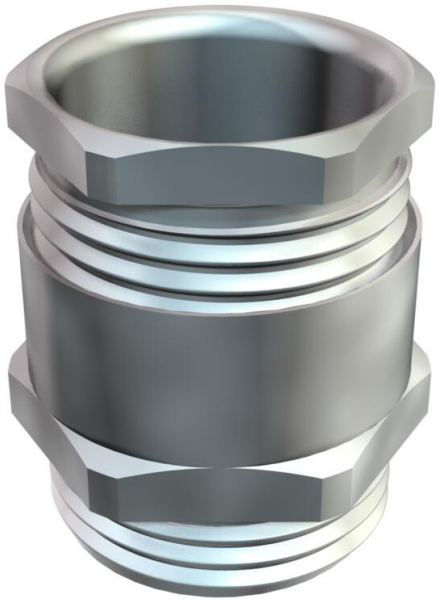

Dławik kablowy z sześciokątnym króćcem pośrednim, kształt C4 według DIN 46320 z gwintem metrycznym według EN 60423 lub ISO 68.
Stalowy pierścień dociskowy, ocynkowany galwanicznie i pasywowany przezroczyście.
Pierścień uszczelniający z NR/SBR.Stopień ochrony: z pierścieniem uszczelniającym gwint IP 65, bez pierścienia uszczelniającego gwint IP 54.
Z pojedynczym pierścieniem uszczelniającym, o mniejszej średnicy wewnętrznej.
* Ceny zgodnie z notowaniem DEL.

CE UK CA IP 54 IP 65 M

CuZn 37 mosiądz

N niklowane

Dane podstawow


Numery katalogowe	2083612
Typ	163 MS M12
Oznaczenie 1	Dławik kablowy
Wytwórca	OBO
Wymiar	M12
Materiał	Mosiądz
Powierzchnia	niklowane
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,85 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0264 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy stożkowy, gwint metryczny, mała uszczelka, niklowany

Numery katalogowe: 2083612

Wymiary

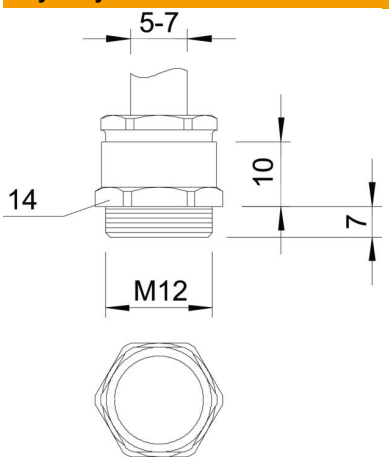

Wymiar E	15,5 mm
Wymiar L1	7 mm
Wymiar L2	10 mm

Dane techniczne

Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Ochrona przed zginaniem	brak
Obszar uszczelnienia D maks.	7 mm
Obszar uszczelnienia D min.	5 mm
strefy zagrożone wybuchem	brak
Dławik kablowy do kabli płaskich	brak
Do strefy Ex	bez
Gwint	M12 x 1,5
Rodzaj gwintu	metryczny
Długość gwintu	7 mm
Wzmocniona włóknem szklanym	brak
Bezhalogenowy	brak
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	brak
Z przeciwnakrętką	brak
Zgodny z RoHS	wyłączone
Odporny na uderzenia	brak
Rozmiar klucza 1	14 mm
Rozmiar klucza 2	13 mm
Stopień ochrony	IP 54
Mozliwość odciążania naprężeń	brak