
Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, gwint PG, niklowany

Numery katalogowe: 2085704

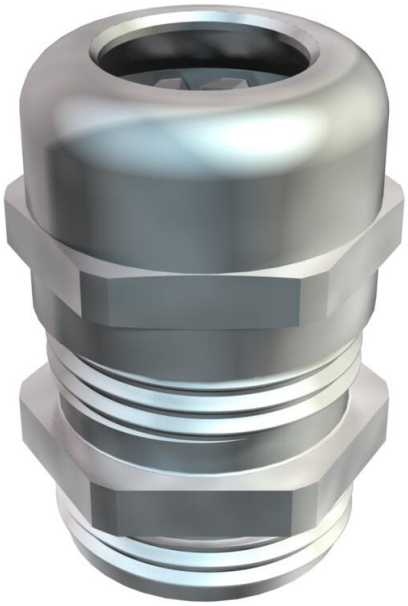

Wytrzymały dławik kablowy z gwintem PG wg DIN 40430 o konstrukcji nakrętki kołpakowej z dużym obszarem uszczelnienia, odciążenie ciągu i zabezpieczenie przed przekręceniem gwarantujące dużą szczelność. Zacisk poliamidowy, pierścień uszczelniający z chloroprenu/kauczuku nitrylowego, z zamocowanym na gwincie pierścieniem O-ring.

Stopień ochrony IP68 przy 5 bar/1 h, badanie wg DIN EN 62444.

Długość gwintu „standardowa”, w oparciu o normę DIN 46320.

* Ceny zgodnie z notowaniem DEL.

CE UKCA IP 68 Pg

CuZn 37 mosiądz

N niklowane

Dane podstawow


Numery katalogowe	2085704
Typ	V-TEC PG48 MS
Oznaczenie 1	Dławik kablowy
Wytwórca	OBO
Wymiar	PG48
Materiał	Mosiądz
Powierzchnia	niklowane
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	5
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	31,5 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	1,1124 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, gwint PG, niklowany

Numery katalogowe: 2085704

Wymiary

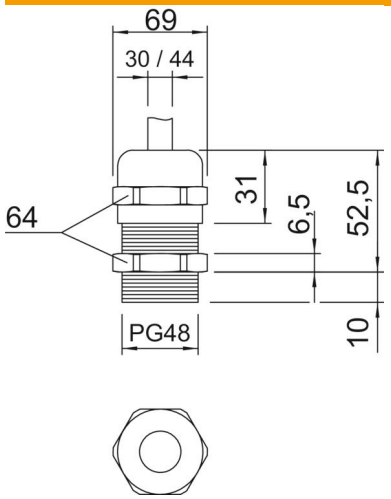

Wymiar E	69 mm
Wymiar L maks.	52,5 mm
Wymiar L1	10 mm
Wymiar L2	6,5 mm
Wymiar L3	31 mm

Dane techniczne

Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Wykonanie	prosty
Ochrona przed zginaniem	brak
Obszar uszczelnienia D maks.	44 mm
Obszar uszczelnienia D min.	30 mm
strefy zagrożone wybuchem	brak
Dławik kablowy do kabli płaskich	brak
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Gwint	Pg 48
Rodzaj gwintu	PG
Długość gwintu	10 mm
Rozmiar znamionowy gwintu	48
Wzmocniona włóknem szklanym	brak
Bezhalogenowy	brak
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	brak
Z przeciwnakrętką	brak
Zgodny z RoHS	wyłączone
Odporny na uderzenia	brak
Rozmiar klucza	64
Stopień ochrony	IP 68
Dzielone połączenie śrubowe	brak
Zakres temperatur maks.	100 °C
Zakres temperatur min.	-20 °C
Odciążnik i zabezpieczenie przed przekręceniem D2 maks.	44 mm
Odciążnik i zabezpieczenie przed przekręceniem D2 min.	30 mm
Mozliwość odciążania naprężeń	tak