Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, gwint metryczny, niklowany

Numery katalogowe: 2086018



Wytrzymały dławik kablowy z metrycznym gwintem przyłączeniowym wg IEC 423 o konstrukcji nakrętki kołpakowej gwarantującej dużą szczelność. Odciążenie ciągu, zabezpieczenie przed przekręceniem oraz szczelność na całym obszarze mocowania. Pierścień uszczelniający z neoprenu. Zacisk poliamidowy. Z fabrycznie zamontowanym pierścieniem uszczelniającym na gwincie przyłączeniowym, testowany przez VDE zgodnie z DIN EN 50262, stopień ochrony IP68 przy 5 bar/1 h, zakres temperatury od -20 do +100 °C.
* Ceny zgodnie z notowaniem DEL.

IP 68 M

CuZn 37 mosiądz

N niklowane

Dane podstawow


Numery katalogowe	2086018
Typ	V-TEC VM12 MS
Oznaczenie 1	Dławik kablowy
Wytwórca	OBO
Wymiar	M12
Materiał	Mosiądz
Powierzchnia	niklowane
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	1,305 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0306 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, gwint metryczny, niklowany

Numery katalogowe: 2086018

Wymiary

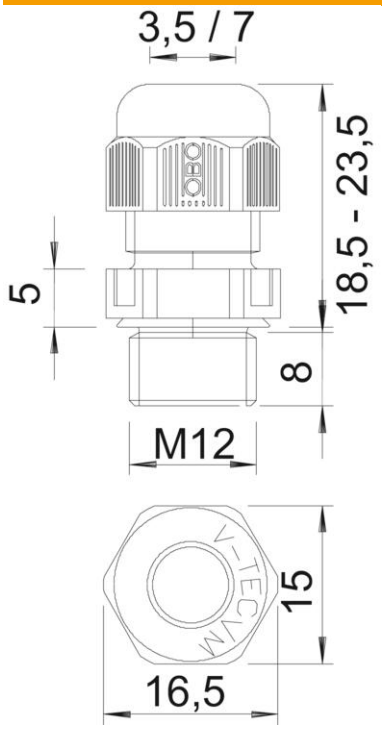

Wymiar E	15,5 mm
Wymiar L maks.	20 mm
Wymiar L1	5 mm
Wymiar L2	3 mm
Wymiar L3	11,5 mm

Dane techniczne

Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Wykonanie	prosty
Ochrona przed zginaniem	brak
Obszar uszczelnienia D maks.	6 mm
Obszar uszczelnienia D min.	3 mm
strefy zagrożone wybuchem	brak
Dławik kablowy do kabli płaskich	brak
Do strefy Ex	bez
Gwint	M12 x 1,5
Rodzaj gwintu	metryczny
Długość gwintu	5 mm
Wzmocniona włóknem szklanym	brak
Bezhalogenowy	brak
Niestabilny moment dokręcenia	3,5 Nm
Kategoria oddziaływania uderzenia	5
Kategoria odciążenia naprężeń	A
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	brak
Z przeciwnakrętką	brak
Zgodny z RoHS	wyłączone
Odporny na uderzenia	brak
Rozmiar klucza	14

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, gwint metryczny, niklowany

Numery katalogowe: 2086018

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP 68
Wymiar sześciokąta	15,5 mm
Zakres temperatur maks.	100 °C
Zakres temperatur min.	-20 °C
Mozliwość odciążania naprężeń	tak