# Karta charakterystyki technicznej

## Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, gwint metryczny, niklowany

## Numery katalogowe: 2086024



Wytrzymały dławik kablowy z metrycznym gwintem przyłączeniowym wg IEC 423 o konstrukcji nakrętki kołpakowej gwarantującej dużą szczelność. Odciążenie ciągu, zabezpieczenie przed przekręceniem oraz szczelność na całym obszarze mocowania. Pierścień uszczelniający z neoprenu. Zacisk poliamidowy. Z fabrycznie zamontowanym pierścieniem uszczelniającym na gwincie przyłączeniowym, testowany przez VDE zgodnie z DIN EN 50262, stopień ochrony IP68 przy 5 bar/1 h, zakres temperatury od -20 do +100 °C.
* Ceny zgodnie z notowaniem DEL.

IP 68 M

CuZn 37 mosiądz

N niklowane

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 2086024 |
| Typ | V-TEC VM16 MS |
| Oznaczenie 1 | Dławik kablowy |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | M16 |
| Materiał | Mosiądz |
| Powierzchnia | niklowane |
| Norma powierzchni | |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 50 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 1,64 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,0419 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, gwint metryczny, niklowany

## Numery katalogowe: 2086024

### Wymiary

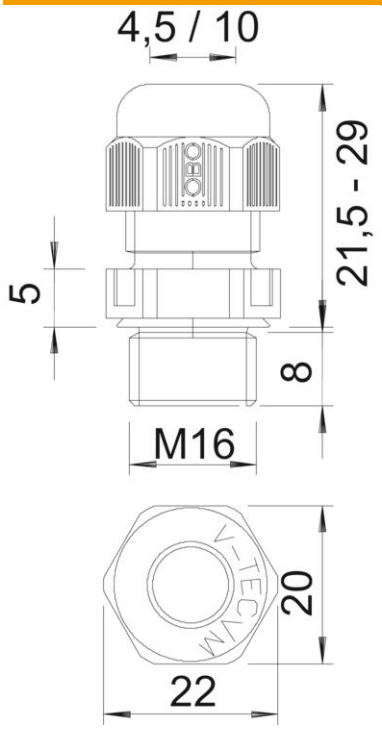


| | |
|---|---|
| Wymiar E | 19 mm |
| Wymiar L maks. | 24 mm |
| Wymiar L1 | 5 mm |
| Wymiar L2 | 3 mm |
| Wymiar L3 | 15 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Rodzaj uszczelki | Pierścień uszczelniający |
| Wykonanie | prosty |
| Ochrona przed zginaniem | brak |
| Obszar uszczelnienia D maks. | 9 mm |
| Obszar uszczelnienia D min. | 5 mm |
| strefy zagrożone wybuchem | brak |
| Dławik kablowy do kabli płaskich | brak |
| Do strefy Ex | bez |
| Gwint | M16 x 1,5 |
| Rodzaj gwintu | metryczny |
| Długość gwintu | 5 mm |
| Wzmocniona włóknem szklanym | brak |
| Bezhalogenowy | brak |
| Niestabilny moment dokręcenia | 3,5 Nm |
| Kategoria oddziaływania uderzenia | 5 |
| Kategoria odciążenia naprężeń | A |
| Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów | brak |
| Z przeciwnakrętką | brak |
| Zgodny z RoHS | wyłączone |
| Odporny na uderzenia | brak |
| Rozmiar klucza | 17 |

# Karta charakterystyki technicznej

## Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, gwint metryczny, niklowany

## Numery katalogowe: 2086024

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony | IP 68 |
| Wymiar sześciokąta | 19 mm |
| Zakres temperatur maks. | 100 °C |
| Zakres temperatur min. | -20 °C |
| Mozliwość odciążania naprężeń | tak |