Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, długi gwint metryczny, niklowany
Numery katalogowe: 2086117



Wytrzymały dławik kablowy z gwintem metrycznym wg IEC 423 o konstrukcji nakrętki kołpakowej gwarantującej dużą szczelność. Odciążenie ciągu, zabezpieczenie przed przekręceniem oraz szczelność na całym obszarze mocowania. Do obudów o większej grubości w połączeniu z przeciwnakrętką. Pierścień uszczelniający z neoprenu. Zacisk poliamidowy. Z zamontowanym wstępnie pierścieniem uszczelniającym gwint, zbadanym wg VDE zgodnie z DIN EN 50262, stopień ochrony IP68 przy 5 bar/1 h.
Z długim gwintem przyłączeniowym.
* Ceny zgodnie z notowaniem DEL.

IP 68 M

CuZn 37 mosiądz

N niklowane

Dane podstawow


Numery katalogowe	2086117
Typ	V-TEC VM LM16 MS
Oznaczenie 1	Dławik kablowy
Oznaczenie 2	z długim gwintem przyłącz.
Wytwórca	OBO
Wymiar	M16
Materiał	Mosiądz
Powierzchnia	niklowane
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	2,059 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0504 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, długi gwint metryczny, niklowany

Numery katalogowe: 2086117

Wymiary

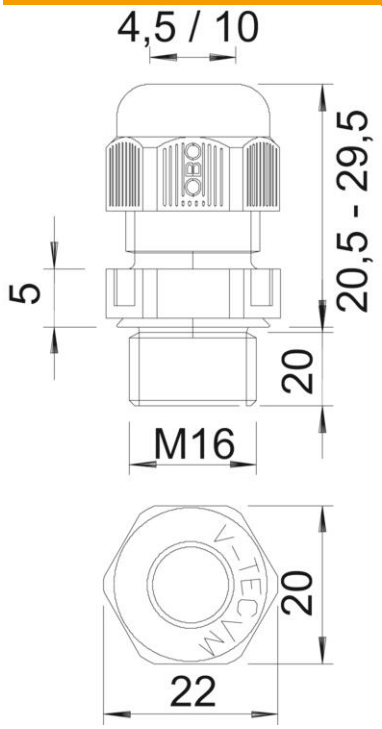

Wymiar E	19 mm
Wymiar L maks.	24 mm
Wymiar L1	10 mm
Wymiar L2	3 mm
Wymiar L3	15 mm

Dane techniczne

Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Wykonanie	prosty
Ochrona przed zginaniem	brak
Obszar uszczelnienia D maks.	9 mm
Obszar uszczelnienia D min.	5 mm
strefy zagrożone wybuchem	brak
Dławik kablowy do kabli płaskich	brak
Do strefy Ex	bez
Gwint	M16 x 1,5
Rodzaj gwintu	metryczny
Długość gwintu	10 mm
Wzmocniona włóknem szklanym	brak
Bezhalogenowy	brak
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	brak
Z przeciwnakrętką	brak
Zgodny z RoHS	tak
Odporny na uderzenia	brak
Rozmiar klucza	17
Stopień ochrony	IP 68
Zakres temperatur maks.	100 °C
Zakres temperatur min.	-20 °C
Mozliwość odciążania naprężeń	tak