Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, styk sprężynowy EMC, gwint metryczny, niklowany
Numery katalogowe: 2086185



Wytrzymały dławik kablowy EMV z gwintem metrycznym wg IEC 423, o konstrukcji nakrętki kołpakowej gwarantującej dużą szczelność. Die Kontaktierung zwischen Verschraubung und Schirmgeflecht erfolgt über eine Kontaktfeder. Odciążenie ciągu, zabezpieczenie przed przekręceniem oraz szczelność na całym obszarze mocowania. Pierścień uszczelniający z neoprenu. Zacisk poliamidowy. Mit vormontiertem O-Dichtring am Anschlussgewinde, Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h.
* Ceny zgodnie z notowaniem DEL.

CE UKCA IP 68 M

CuZn 37 mosiądz

N niklowane

Dane podstawow


Numery katalogowe	2086185
Typ	V-TEC VM50 EMV-K
Oznaczenie 1	DŁAWIKI V-TEC EMV
Oznaczenie 2	do kabli ekranowanych EMC
Wytwórca	OBO
Wymiar	M50
Materiał	Mosiądz
Powierzchnia	niklowane
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	5
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	13,735 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,408 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, styk sprężynowy EMC, gwint metryczny, niklowany

Numery katalogowe: 2086185

Wymiary

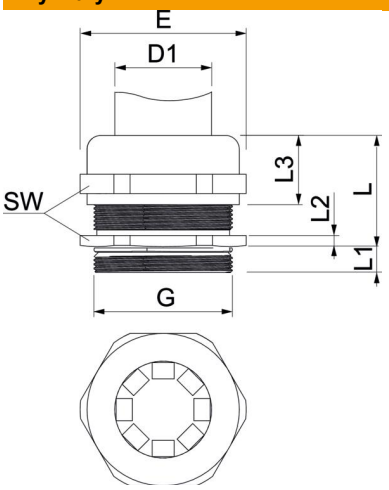

Długość	55 mm
Szerokość	60 mm
Wysokość	49,5 mm
Wymiar D1	24 mm
Wymiar E	60 mm
Wymiar G	M50x1,5 mm
Wymiar L	40,5 mm
Wymiar L1	9 mm
Wymiar L2	4,5 mm
Wymiar L3	21 mm

Dane techniczne

Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Wykonanie	prosty
Ochrona przed zginaniem	brak
Obszar uszczelnienia D maks.	35 mm
Obszar uszczelnienia D min.	24 mm
Dławik kablowy do kabli płaskich	brak
Do strefy Ex	bez
Gwint	M50 x 1,5
Długość gwintu	9 mm
Wzmocniona włóknem szklanym	brak
Bezhalogenowy	brak
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	brak
Z przeciwnakrętką	brak
Zgodny z RoHS	wyłączone
Odporny na uderzenia	brak
Rozmiar klucza	55
Stopień ochrony	IP 68
Zakres temperatur maks.	100 °C
Zakres temperatur min.	-20 °C
Mozliwość odciążania naprężeń	tak