Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, EMC, gwint metryczny, niklowany

Numery katalogowe: 2086215



Wytrzymały dławik kablowy EMV z gwintem metrycznym wg IEC 423, o konstrukcji nakrętki kołpakowej gwarantującej dużą szczelność. Odciążenie ciągu, zabezpieczenie przed przekręceniem oraz szczelność w całym obszarze mocującym. Pierścień uszczelniający z neoprenu. Zacisk poliamidowy. Z zamontowanym wstępnie pierścieniem uszczelniającym gwint, zbadanym wg VDE zgodnie z DIN EN 50262, stopień ochrony IP68 przy 5 bar/1 h.
* Ceny zgodnie z notowaniem DEL.

IP 68 M

CuZn 37 mosiądz

N niklowane

Dane podstawow


Numery katalogowe	2086215
Typ	V-TEC VM25 EMV
Oznaczenie 1	DŁAWIKI V-TEC EMV
Oznaczenie 2	do kabli ekranowanych EMC
Wytwórca	OBO
Wymiar	M25
Materiał	Mosiądz
Powierzchnia	niklowane
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	5,28 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,1329 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, EMC, gwint metryczny, niklowany

Numery katalogowe: 2086215

Wymiary

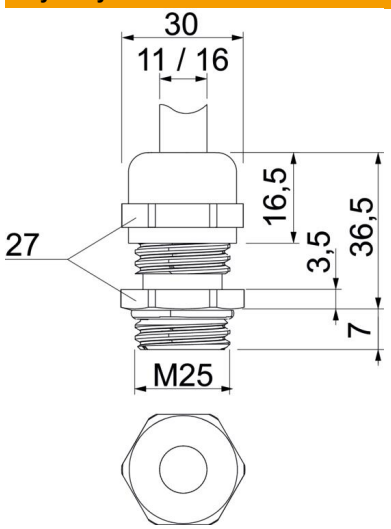

Wymiar E	30 mm
Wymiar L maks.	36,5 mm
Wymiar L1	7 mm
Wymiar L2	3,5 mm
Wymiar L3	16,5 mm

Dane techniczne

Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Wykonanie	prosty
Ochrona przed zginaniem	brak
Obszar uszczelnienia D maks.	16 mm
Obszar uszczelnienia D min.	11 mm
Dławik kablowy do kabli płaskich	brak
Do strefy Ex	bez
Gwint	M25 x 1,5
Rodzaj gwintu	metryczny
Długość gwintu	7 mm
Wzmocniona włóknem szklanym	brak
Bezhalogenowy	brak
Niestabilny moment dokręcenia	6,7 Nm
Kategoria oddziaływania uderzenia	6
Kategoria odciążenia naprężeń	A
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	brak
Z przeciwnakrętką	brak
Zgodny z RoHS	wyłączone
Odporny na uderzenia	brak
Rozmiar klucza	27
Stopień ochrony	IP 68
Zakres temperatur maks.	100 °C
Zakres temperatur min.	-20 °C
Mozliwość odciążania naprężeń	tak