Karta charakterystyki technicznej

Pierścień uszczelniający gwint metryczny

Numery katalogowe: 2088770



Pierścień O uszczelniający gwint przeznaczony do wszystkich dławików kablowych z tworzywa sztucznego i mosiądzu z gwintem według EN 60423 lub ISO 68, pierścienie mogą być montowane wstępnie bez ryzyka zgubienia.

M

NBR kauczuk nitrylowy

Dane podstawow


Numery katalogowe	2088770
Typ	171 M50
Oznaczenie 1	Uszczelka
Oznaczenie 2	Pierścien O
Wytwórca	OBO
Wymiar	M50
Materiał	Kauczuk nitrylowy
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,052 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0047 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Pierścień uszczelniający gwint metryczny

Numery katalogowe: 2088770

Wymiary

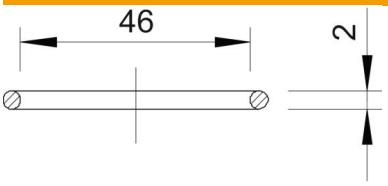



Wymiar D	46 mm
Wymiar S	2 mm

Dane techniczne

Wykonanie	O-ring
Odpowiednie do wymiaru gwintu metrycznego	50
Średnica wewnętrzna	46 mm
Zgodny z RoHS	tak