# Karta charakterystyki technicznej

## Pierścień uszczelniający gwint metryczny

## Numery katalogowe: 2088789



Pierścień O uszczelniający gwint  przeznaczony do wszystkich dławików kablowych z tworzywa sztucznego i mosiądzu z gwintem według EN 60423 lub ISO 68, pierścienie mogą być montowane wstępnie bez ryzyka zgubienia.

M

NBR kauczuk nitrylowy

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 2088789 |
| Typ | 171 M63 |
| Oznaczenie 1 | Uszczelka |
| Oznaczenie 2 | Pierścien O |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | M63 |
| Materiał | Kauczuk nitrylowy |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 25 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 0,056 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,024 kg CO2e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

## Pierścień uszczelniający gwint metryczny

## Numery katalogowe: 2088789

### Wymiary

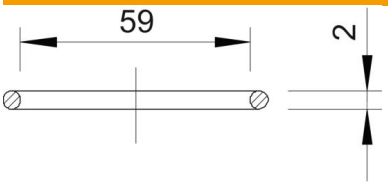

| | |
|---|---|
| Wymiar D | 59 mm |
| Wymiar S | 2 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie | O-ring |
| Odpowiednie do wymiaru gwintu metrycznego | 63 |
| Średnica wewnętrzna | 59 mm |
| Zgodny z RoHS | tak |