Karta charakterystyki technicznej

Pierścień uszczelniający gwint PG

Numery katalogowe: 2088819



Pierścienie uszczelniające gwint mogą być stosowane do wszystkich dławików kablowych z tworzywa sztucznego i mosiądzu z gwintem PG według DIN EN 60423 wzgl. ISO 68. Pierścienie mogą być wstępnie montowane bez ryzyka zgubienia.

Pg

NBR kauczuk nitrylowy

Dane podstawow


Numery katalogowe	2088819
Typ	171 PG 9
Oznaczenie 1	Uszczelka
Oznaczenie 2	Pierścien O
Wytwórca	OBO
Wymiar	PG9
Materiał	Kauczuk nitrylowy
Najmniejsza jednostka sprzedaży	100
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,008 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0008 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Pierścień uszczelniający gwint PG

Numery katalogowe: 2088819

Wymiary

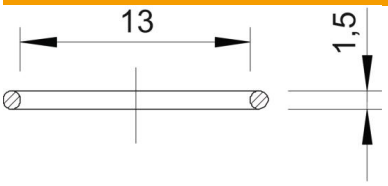



Wymiar D	13 mm
Wymiar S	1,5 mm

Dane techniczne

Wykonanie	O-ring
Odpowiednie do wymiaru gwintu PG	9
Średnica wewnętrzna	13 mm
Zgodny z RoHS	tak