Karta charakterystyki technicznej

Pierścień uszczelniający gwint PG

Numery katalogowe: 2088835



Pierścienie uszczelniające gwint mogą być stosowane do wszystkich dławików kablowych z tworzywa sztucznego i mosiądzu z gwintem PG według DIN EN 60423 wzgl. ISO 68. Pierścienie mogą być wstępnie montowane bez ryzyka zgubienia.

Pg

NBR kauczuk nitrylowy

Dane podstawow


Numery katalogowe	2088835
Typ	171 PG13.5
Oznaczenie 1	Uszczelka
Oznaczenie 2	Pierścien O
Wytwórca	OBO
Wymiar	PG13,5
Materiał	Kauczuk nitrylowy
Najmniejsza jednostka sprzedaży	100
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,011 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0014 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Pierścień uszczelniający gwint PG

Numery katalogowe: 2088835

Wymiary

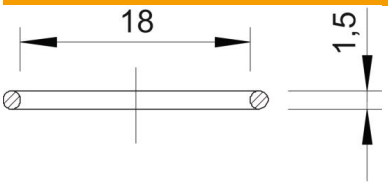



Wymiar D	18 mm
Wymiar S	1,5 mm

Dane techniczne

Wykonanie	O-ring
Odpowiednie do wymiaru gwintu PG	13,5
Średnica wewnętrzna	18 mm
Zgodny z RoHS	tak