
Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt ISO, pojedynczy

Numery katalogowe: 2105055

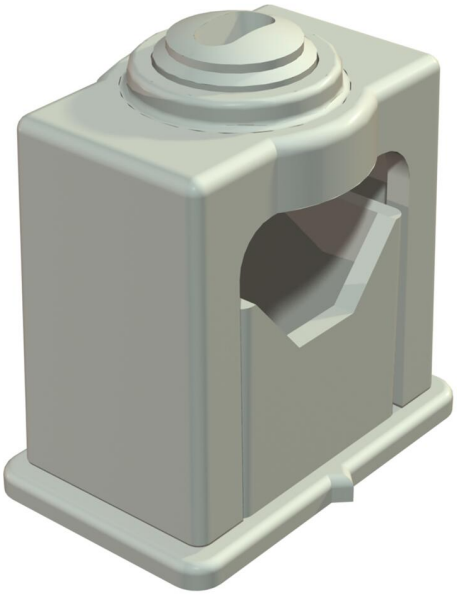

Solidne zamocowanie kabla śrubami zaciskowymi, z przyklejaną stopką, otwór wzdłużny, możliwość nakręcenia na gwint M6.
Do przyklejania uchwytów z polistyrenu do konstrukcji murowanych i betonowych stosować klej szybkoschnący do przewodów Impu-Fix typu 509.

HALOGEN FREE CE

PS Polistyren

Dane podstawow


Numery katalogowe	2105055
Typ	3042 LGR
Oznaczenie 1	Obejma ISO
Wytwórca	OBO
Wymiar	24-34mm
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Polistyren
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	2,2 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0748 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt ISO, pojedynczy

Numery katalogowe: 2105055

Wymiary

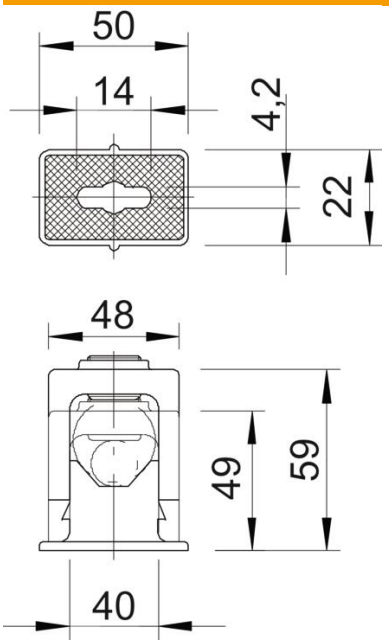

Wymiar a	50 mm
Wymiar a1 (mm)	14 mm
Wymiar b	22 mm
Wymiar b1	4,2 mm
Wymiar c	48 mm
Wymiar d	49 mm
Wymiar e	59 mm
Wymiar f	40 mm

Dane techniczne

Szeregowalny	brak
Ilość przewodów/rur	1
Rodzaj mocowania	Otwór wiercony
Bezhalogenowy	tak
System spoczynku	tak
Zgodny z RoHS	tak
Odporny na uderzenia	tak
Zakres mocowania D maks.	34 mm
Zakres mocowania D min.	24 mm