
Karta charakterystyki technicznej

Obejma Quick, ALUMINIUM

Numery katalogowe: 2149916

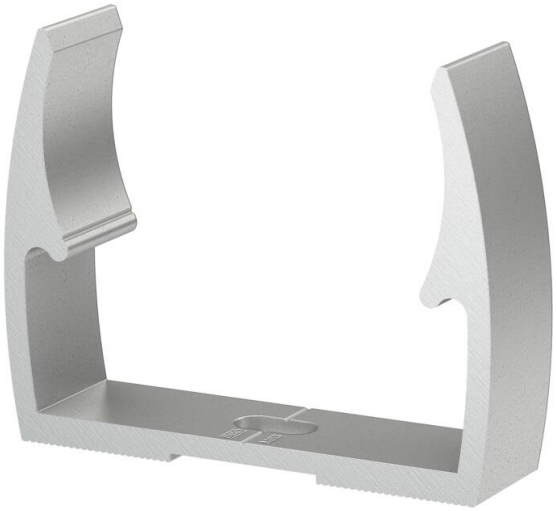

OBO Quick-Schelle Typ ALQ M, für alle metrischen ALU-Rohrsysteme sowie leichte und schwere Isolierrohre. Nadaje się do systemu rur OBO, materiał: ALUMINIUM.
Centralne ułożenie rury umożliwia optymalny montaż w uchwycie, jednocześnie automatycznie obraca uchwyt do właściwej pozycji.
Otwór wzdłużny umożliwia regulację podczas montażu za pomocą śruby do drewna lub kołka wbijanego.
Empfohlener Befestigungsabstand 50-60cm.

CE

Alu aluminium

Dane podstawow


Numery katalogowe	2149916
Typ	ALQ M16
Oznaczenie 1	Obejma Quick
Wytwórca	OBO
Wymiar	M16
Materiał	aluminium
Najmniejsza jednostka sprzedaży	100
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,78 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,1324 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Obejma Quick, ALUMINIUM

Numery katalogowe: 2149916

Wymiary

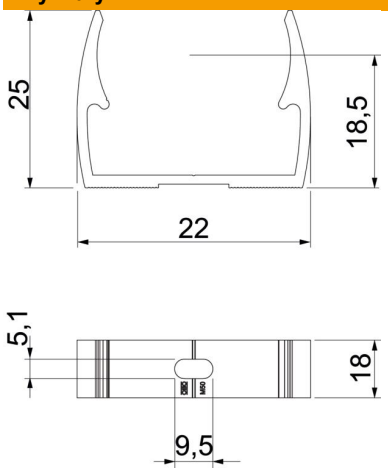

Wymiar A	22 mm
Wymiar B	18 mm
Wymiar E	5,1 mm
Wymiar F	9,5 mm
Wymiar h	18,5 mm
Wymiar H	25 mm

Dane techniczne

Szeregowalny	brak
Ilość przewodów/rur	1
Udźwig użyteczny	55 N
Rodzaj mocowania	Otwór wiercony
Zamknięte	brak
Bezhalogenowy	brak
Z wkładką	brak
Wielkość znamionowa	16
Zgodny z RoHS	tak
Zakres mocowania D maks.	16 mm
Zakres mocowania D min.	16 mm
Zakres temperatur maks.	90 °C
Zakres temperatur min.	-25 °C
odporny na działanie promieni UV	tak
Resistance to impact	2 J
Resistance to lateral load	105 N
Resistance to axial load	15 N
Resistance against corrosion	wysoko