
Karta charakterystyki technicznej

Obejma Quick, ALUMINIUM

Numery katalogowe: 2149950

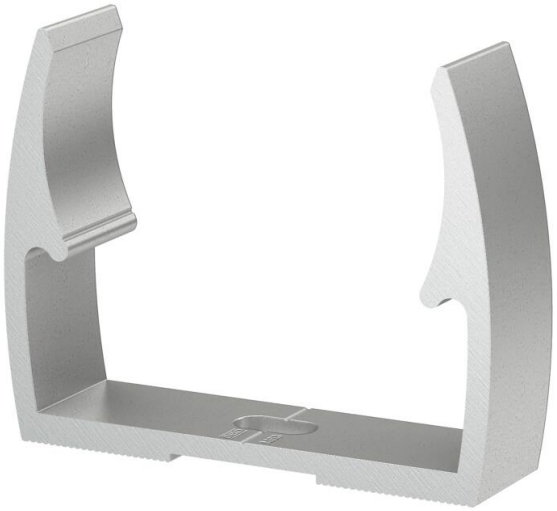

OBO Quick-Schelle Typ ALQ M, für alle metrischen ALU-Rohrsysteme sowie leichte und schwere Isolierrohre. Nadaje się do systemu rur OBO, materiał: ALUMINIUM.
Centralne ułożenie rury umożliwia optymalny montaż w uchwycie, jednocześnie automatycznie obraca uchwyt do właściwej pozycji.
Otwór wzdłużny umożliwia regulację podczas montażu za pomocą śruby do drewna lub kołka wbijanego.
Empfohlener Befestigungsabstand 50-60cm.

CE

Alu aluminium

Dane podstawow


Numery katalogowe	2149950
Typ	ALQ M50
Oznaczenie 1	Obejma Quick
Wytwórca	OBO
Wymiar	M50
Materiał	aluminium
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	2,73 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,4544 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Obejma Quick, ALUMINIUM

Numery katalogowe: 2149950

Wymiary

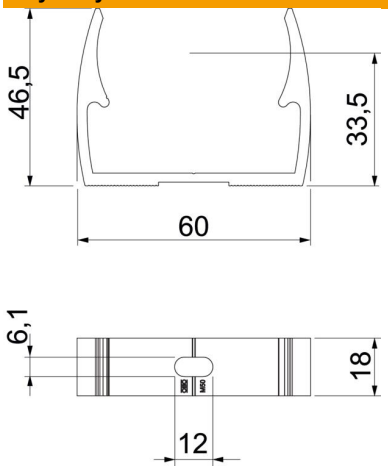

Wymiar A	60 mm
Wymiar B	18 mm
Wymiar E	6,1 mm
Wymiar F	12 mm
Wymiar h	33,5 mm
Wymiar H	46,5 mm

Dane techniczne

Szeregowalny	brak
Ilość przewodów/rur	1
Udźwig użyteczny	175 N
Rodzaj mocowania	Otwór wiercony
Zamknięte	brak
Bezhalogenowy	brak
Z wkładką	brak
Wielkość znamionowa	50
Zgodny z RoHS	tak
Zakres mocowania D maks.	50 mm
Zakres mocowania D min.	50 mm
Zakres temperatur maks.	90 °C
Zakres temperatur min.	-25 °C
odporny na działanie promieni UV	tak
Resistance to impact	6 J
Resistance to lateral load	300 N
Resistance to axial load	70 N
Resistance against corrosion	wysoko