# Karta charakterystyki technicznej

## Kolanko Quick-Pipe® 90°, jasnoszare

## Numery katalogowe: 2154058



Kształtka do plastikowych rur elektroinstalacyjnych do tworzenia kolanek 90°. Nadaje się do rur Quick-Pipe® lub rur falistych. Zamykanie i otwieranie bez użycia narzędzi. Można stosować w zakresie temperatur od - 25° do + 60° C.

PP Polipropylen

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 2154058 |
| Typ | 3000 BMS M32 LGR |
| Oznaczenie 1 | Łuk 90 Quick-Pipe |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | M32 |
| Kolor | jasnoszary; RAL 7035 |
| Materiał | Polipropylen |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 5 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 2,035 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,1427 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Kolanko Quick-Pipe® 90°, jasnoszare

## Numery katalogowe: 2154058

### Wymiary

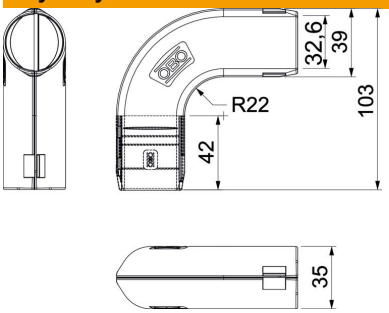


| | |
|---|---|
| Wymiar B | 38,8 mm |
| Wymiar d | 32,6 mm |
| Wymiar L | 103 mm |
| Wymiar L1 | 42 mm |
| Wymiar R | 22 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie | Wtyk |
| Elastyczność | brak |
| Bezhalogenowy | tak |
| Z otworem rewizyjnym i pokrywą | brak |
| Z mufą | brak |
| Powierzchnia szczotkowana | brak |
| Powierzchnia polerowana | brak |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Zakres temperatur maks. | 60 °C |
| Zakres temperatur min. | 0 °C |
| Kąt kolanka | 90 ° |
| Dwuczęściowy | tak |