# Karta charakterystyki technicznej

## Mufa łącząca Quick-Pipe®, jasnoszara

## Numery katalogowe: 2154085



Mufa łącząca do plastikowych rur elektroinstalacyjnych do wykonywania połączeń wzdłużnych. Nadaje się do rur Quick-Pipe® lub rur falistych. Zamykanie i otwieranie bez użycia narzędzi. Można stosować w zakresie temperatur od - 25° do + 60° C.

HALOGEN FREE IP 40 M

PP Polipropylen

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 2154085 |
| Typ | 3000 MMS M25 LGR |
| Oznaczenie 1 | Mufa łącz. rury Quick |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | M25 |
| Kolor | jasnoszary; RAL 7035 |
| Materiał | Polipropylen |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 10 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 0,823 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,0463 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Mufa łącząca Quick-Pipe®, jasnoszara

## Numery katalogowe: 2154085

### Wymiary

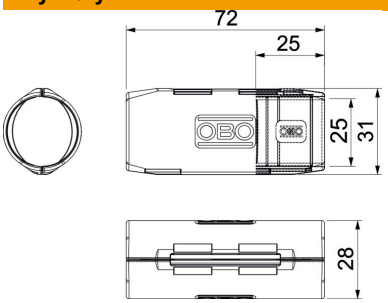


| | |
|---|---|
| Wymiar B | 31 mm |
| Wymiar d | 25 mm |
| Wymiar L | 72 mm |
| Wymiar L1 | 25 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wielkość: | M25 |
| Bezhalogenowy | tak |
| Powierzchnia polerowana | brak |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Zakres temperatur maks. | 60 °C |
| Zakres temperatur min. | 0 °C |