Karta charakterystyki technicznej

Klamra kablowa, do 10 przewodów

Numery katalogowe: 2205041




Wersja standardowa do uniwersalnego zastosowania, np. do instalacji nad sufitami podwieszanymi i
w ściankach działowych.
Wysokość zacisku 9 mm, z elementem dystansowym 13 mm.
Śr. otworu mocującego 6 mm.
Steingraue Ausführung: Flammwidrige Ausführung, speziell für die Verwendung in Zwischendecken.
Thermopl. Polyester, steingrau RAL 7030, flammwidrig nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C,
bzw. V-O nach UL 94, halogenfrei.
Klemmhöhe 9 mm - mit Distanzstück 13 mm.
Befestigungsloch 6 mm Ø.
2034 do maks. 10 przewodów NYM 3 x 1,5 mm ²

PA Poliamid

Dane podstawow

Numery katalogowe	2205041
Oznaczenie 1	Klamra kablowa
Wytwórca	OBO
Wymiar	2x5 NYM3x1,5
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Poliamid
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	1,169 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.

Wymiary

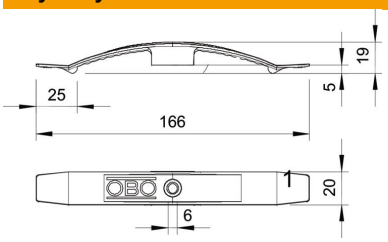

Dane techniczne

Ilość przewodów NYM 3 x 1,5	10
Wersja niepodtrzymująca palenie	brak
Podtrzymanie funkcji	brak
Bezhalogenowy	tak
Z kołkiem	brak