Karta charakterystyki technicznej

Opaska kablowa, czarna, odporna na promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne
Numery katalogowe: 2331838



Opaski kablowe służą do szybkiego i łatwego mocowania kabli i rur do systemów nośnych lub konstrukcji montażowych.


UV RESISTANT CE

PA Poliamid

Dane podstawow

Numery katalogowe	2331838
Typ	565 3.6x200 SWUV
Oznaczenie 1	Opaska kablowa
Oznaczenie 2	odporna na prom. UV
Wytwórca	OBO
Wymiar	3,6x200mm
Kolor	czarny
Materiał	Poliamid
Najmniejsza jednostka sprzedaży	100
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,104 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0041 kg CO2e / 1 Sztuka

Wymiary

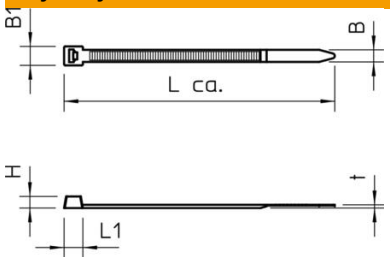

Długość	200 mm
Szerokość	3,6 mm
Wysokość	1,4 mm
Wymiar B	3,6 mm
Wymiar L	200 mm
Wymiar t	1,4 mm

Karta charakterystyki technicznej

Opaska kablowa, czarna, odporna na promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne
Numery katalogowe: 2331838

Dane techniczne

Wykonanie	z uzębieniem zewnętrznym
Zamek taśmy	Plastikowy język / nos
Rodzaj mocowania	bez
Powierzchnia opisowa	bez
Bezhalogenowy	tak
Odpinane zamknięcie	brak
Maks. Średnica wiązki	52 mm
Dopuszczenie MIL	brak
Temperatura montażu maks.	90 °C
Minimalna temperatura montażu	-30 °C
Odblaskowy	brak
Zgodny z RoHS	tak
Zakres temperatur maks.	90 °C
Zakres temperatur min.	-30 °C
Przezroczysty	brak
Dopuszczenie UL	tak
odporny na działanie promieni UV	tak
Dopuszczenie VG	brak
Wytrzymałość na rozciąganie	180 N