# Karta charakterystyki technicznej

## Opaska kablowa, biała

## Numery katalogowe: 2331944



Opaski kablowe służą do szybkiego i łatwego mocowania kabli i rur do systemów nośnych lub konstrukcji montażowych.

CE

PA Poliamid

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 2331944 |
| Typ | 565 9x760 WS |
| Oznaczenie 1 | Opaska kablowa |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 9x760mm |
| Kolor | biały |
| Materiał | Poliamid |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 100 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 1,311 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,0508 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Opaska kablowa, biała

## Numery katalogowe: 2331944

### Wymiary

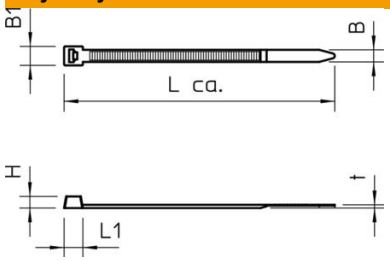


| | |
|---|---|
| Długość | 760 mm |
| Szerokość | 9 mm |
| Wysokość | 2 mm |
| Wymiar B | 9 mm |
| Wymiar L | 760 mm |
| Wymiar t | 2 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie | z uzębieniem zewnętrznym |
| Zamek taśmy | Plastikowy język / nos |
| Rodzaj mocowania | bez |
| Powierzchnia opisowa | bez |
| Bezhalogenowy | tak |
| Odpinane zamknięcie | brak |
| Maks. Średnica wiązki | 227 mm |
| Dopuszczenie MIL | brak |
| Temperatura montażu maks. | 90 °C |
| Minimalna temperatura montażu | -30 °C |
| Odblaskowy | brak |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Zakres temperatur maks. | 90 °C |
| Zakres temperatur min. | -30 °C |
| Przezroczysty | brak |
| Dopuszczenie UL | tak |
| odporny na działanie promieni UV | brak |
| Dopuszczenie VG | brak |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 800 N |