
Karta charakterystyki technicznej

Śruba Sprint, z rowkiem krzyżowym

Numery katalogowe: 3195015

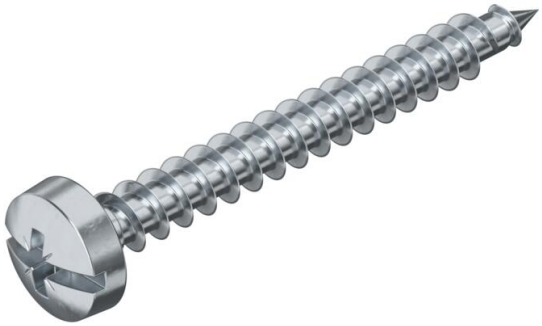

Stal hartowana, cynkowana galwanicznie i pokryta powłoką hostaflonową. Łeb stożkowy z rowkiem krzyżowym i do wkrętaka (Pozidrive rozm. 2 oprócz śr. 6 mm Pozidrive rozm. 3).

Zastosowanie śrub SPRINT pozwala znacznie skrócić czas wkręcania w porównaniu z tradycyjnymi śrubami. Jest to zasługą końcówki z gwintem jednozwojnym, który przechodzi w gwint dwuzwojny.

Zastosowanie: drewno, płyty mocujące, płyty rigipsowe, kołki z tworzywa sztucznego.

St	stal
G	cynkowane galwanicznie

Dane podstawow


Numery katalogowe	3195015
Typ	4758 3.5x20
Oznaczenie 1	Śruba Golden-Sprint
Oznaczenie 2	Łeb stoż.,napęd +/- szczelina
Wytwórca	OBO
Wymiar	3,5x20mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Norma powierzchni	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmniejsza jednostka sprzedaży	200
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,09 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.

Karta charakterystyki technicznej

Śruba Sprint, z rowkiem krzyżowym

Numery katalogowe: 3195015

Wymiary

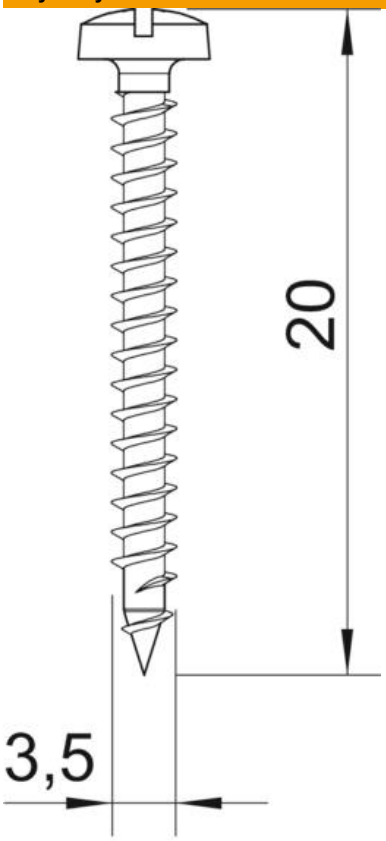

Długość	20 mm
Wymiar D	3,5 mm
Wymiar L	20 mm



Dane techniczne

hartowana	tak
Średnica łba	6,5 mm
Forma nagłówka	Łeb stożkowy
Zgodny z RoHS	tak
System śrubowy	Gniazdo kombinowane
Dwukanałowe	tak