Karta charakterystyki technicznej

Śruba Sprint, z T-Bit (torx)

Numery katalogowe: 3198249



Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Łeb płaski z T-Bit (torx), rozm. śr. 3 mm T10, śr. 3,5 mm T15, śr. 4 i 4,5 mm T20, śr. 5 mm T25. Stosowanie śrub SPRINT znacznie skraca czas wkręcania w porównaniu do śrub tradycyjnych. Jest to zasługą końcówki z gwintem jednozwojnym, który przechodzi w gwint dwuzwojny.
Zastosowanie: drewno, płyty mocujące, płyty regipsowe, kołki z tworzywa sztucznego.

St	stal
G	cynkowane galwanicznie

Dane podstawow


Numery katalogowe	3198249
Typ	4759T 4.0x45
Oznaczenie 1	Śruba Golden-Sprint
Oznaczenie 2	Łeb wpuszczany, napęd T-Drive
Wytwórca	OBO
Wymiar	4x45mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Norma powierzchni	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmniejsza jednostka sprzedaży	200
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,244 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.

Karta charakterystyki technicznej

Śruba Sprint, z T-Bit (torx)

Numery katalogowe: 3198249

Wymiary

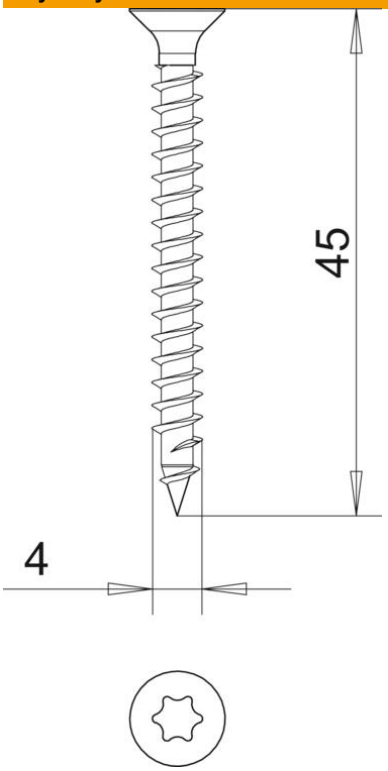

Długość	45 mm
Wymiar D	4 mm
Wymiar L	45 mm

Dane techniczne

hartowana	tak
Średnica łba	7,5 mm
Forma nagłówka	Głowica wpuszczana
Zgodny z RoHS	tak
System śrubowy	Torx