
Karta charakterystyki technicznej

Kotwa śrubowa MMS-plus 6x35 z łbem okrągłym

Numery katalogowe: 3498103

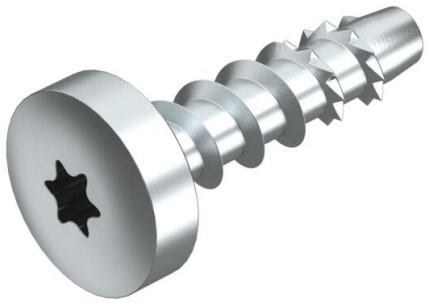

Kotwa wkręcana do bezpośredniego montażu bez kołków, w betonie oraz w murze Z okrągłym łbem do uniwersalnych nasadek Końcówka T30.

Produkt przebadany zgodnie z EAD, oznakowany znakiem CE zgodnie z Europejską Oceną Techniczną (ETA). Sprawdzone nośności przy obciążeniu ogniowym do klasy odporności ogniowej R120.
Podłoże
Kotwy wkręcane są przeznaczone do montażu w ścianach z cegły lub bloczków, wykonanych z następujących materiałów:
- cegła sylikatowa - pełna
- cegła sylikatowa - dziurawka
- cegła pełna

St	stal
G	cynkowane galwanicznie

Dane podstawow


Numery katalogowe	3498103
Typ	MMS+ P 6x35
Oznaczenie 1	Kotwa wkręcana
Oznaczenie 2	Łeb stożkowy
Wytwórca	OBO
Wymiar	6x35mm
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Norma powierzchni	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmniejsza jednostka sprzedaży	100
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,71 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.

Karta charakterystyki technicznej

Kotwa śrubowa MMS-plus 6x35 z łbem okrągłym

Numery katalogowe: 3498103

Wymiary

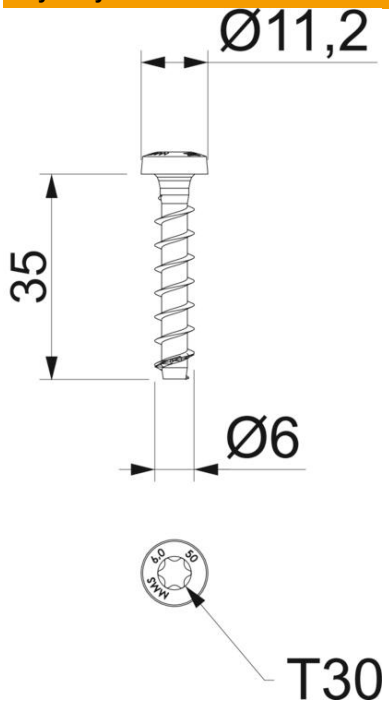

Wymiar	6 x 35
Długość	35 mm
Wymiar L	35 mm

Dane techniczne

Wersja kołka/gwoździa/śrub	Kołek spiralny
Głębokość wierconego otworu	40 mm
Średnica otworu min.	5 mm
hartowana	tak
Gwint	6
Średnica gwintu ST	6
Siła zaciskania	5 mm
Średnica łba	11,2 mm
Forma nagłówka	Łeb półkulisty
Zgodny z RoHS	tak
System śrubowy	Torx
Fire resistance class EN 13501-1	R30 R60 R90 R120