
Karta charakterystyki technicznej

Kotwa sześciokątna, wkręcana MMS rozmiar 10x100

Numery katalogowe: 3498159

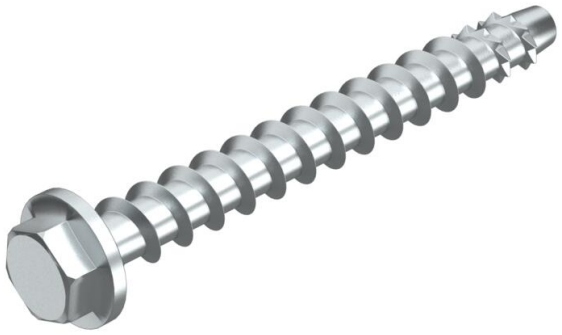

Kotwa wkręcana do bezpośredniego montażu bez kołków, w betonie oraz w murze Z łbem sześciokątnym, dedykowana do przenoszenia dużych obciążeń. Otwór wiercony 8 mm.

Produkt przebadany zgodnie z EAD, oznakowany znakiem CE zgodnie z Europejską Oceną Techniczną (ETA). Sprawdzone nośności przy obciążeniu ogniowym do klasy odporności ogniowej R120.

St	stal
G	cynkowane galwanicznie

Dane podstawow


Numery katalogowe	3498159
Typ	MMS+ SS 10x100
Oznaczenie 1	Śruba sześciokątna
Oznaczenie 2	z wprasowaną podkładką
Wytwórca	OBO
Wymiar	10x100mm
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Norma powierzchni	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	4,8 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.

Karta charakterystyki technicznej

Kotwa sześciokątna, wkręcana MMS rozmiar 10x100

Numery katalogowe: 3498159

Wymiary

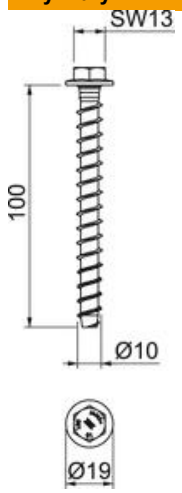

Wymiar	10 x 100
Długość	100 mm
Wymiar L	100 mm

Dane techniczne

Wersja kołka/gwoździa/śrub	Kołek spiralny
Głębokość wierconego otworu	60 mm
Średnica otworu min.	8 mm
hartowana	tak
Gwint	10
Średnica gwintu ST	10
Siła zaciskania	50 mm
Średnica łba	19 mm
Forma nagłówka	sześciokąt (sześciokątny)
Zgodny z RoHS	tak
Rozmiar klucza	13
System śrubowy	sześciokąt (sześciokątny)
Ocena ETA dla trzęsienia ziemi	C1
Fire resistance class EN 13501-1	R30 R60 R90 R120