Karta charakterystyki technicznej

Kotwa sześciokątna, wkręcana MMS rozmiar 12x100

Numery katalogowe: 3498170



Kotwa wkręcana do bezpośredniego montażu bez kołków, w betonie oraz w murze Z łbem sześciokątnym, dedykowana do przenoszenia dużych obciążeń.
Geeignet für die Befestigung von Hängestielen und Wandauslegern in Feuchträumen und im Außenbereich.
Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Sprawdzone nośności przy obciążeniu ogniowym do klasy odporności ogniowej R120.

St stal

VZ cynkowane

Dane podstawow


Numery katalogowe	3498170
Typ	MMS+ SS 12x100
Oznaczenie 1	Śruba sześciokątna
Oznaczenie 2	z wprasowaną podkładką
Wytwórca	OBO
Wymiar	12x100
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	ocynkowane
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	7,8 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.

Karta charakterystyki technicznej

Kotwa sześciokątna, wkręcana MMS rozmiar 12x100

Numery katalogowe: 3498170

Wymiary

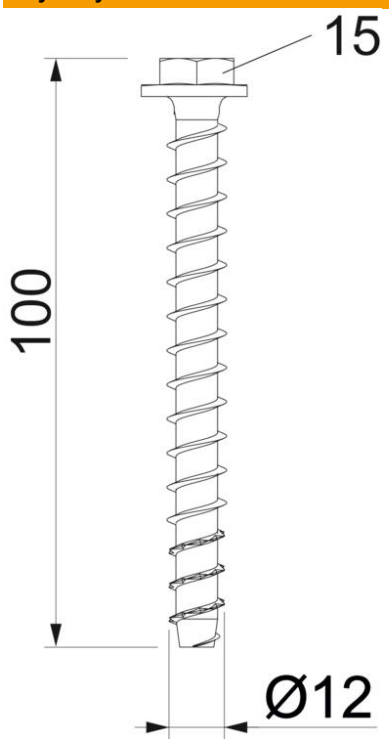

Wymiar	12x100
Długość	100 mm
Wymiar L	100 mm

Dane techniczne

Wersja kołka/gwoździa/śrub	Kołek spiralny
Głębokość wierconego otworu	85 mm
Średnica otworu min.	10 mm
hartowana	tak
Gwint	12
Średnica gwintu ST	12
Siła zaciskania	25 mm
Średnica łba	22 mm
Forma nagłówka	sześciokąt (sześciokątny)
Zgodny z RoHS	tak
Rozmiar klucza	15
System śrubowy	sześciokąt (sześciokątny)
Ocena ETA dla trzęsienia ziemi	C1
Fire resistance class EN 13501-1	R30 R60 R90 R120