
Karta charakterystyki technicznej

Kotwa wkręcana MMS-MS 7,5x60 z łbem stożkowym

Numery katalogowe: 3498262

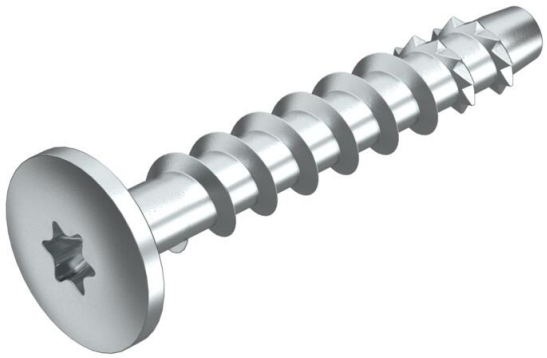

Kotwa wkręcana do bezpośredniego montażu bez kołków, w betonie oraz w murze Z dużym okrągłym łbem do mocowania szyn montażowych i szyn profilowych. Końcówka T30.

Produkt przebadany zgodnie z EAD, oznakowany znakiem CE zgodnie z Europejską Oceną Techniczną (ETA). Sprawdzone nośności przy obciążeniu ogniowym do klasy odporności ogniowej R120.

St	stal
VZ	cynkowane

Dane podstawow


Numery katalogowe	3498262
Typ	MMS+ MS 7.5x60
Oznaczenie 1	Kotwa wkręcana
Oznaczenie 2	z łbem płaskim
Wytwórca	OBO
Wymiar	7,5x60
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	ocynkowane
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	1,8 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.

Karta charakterystyki technicznej

Kotwa wkręcana MMS-MS 7,5x60 z łbem stożkowym

Numery katalogowe: 3498262

Wymiary

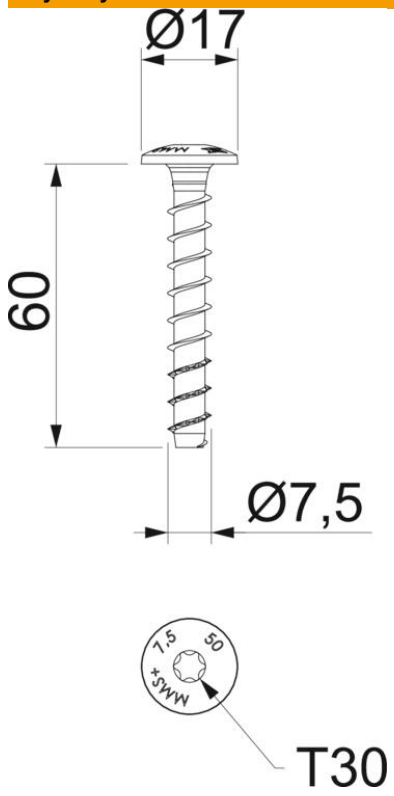

Wymiar	7,5 x 60
Długość	60 mm
Wymiar L	60 mm

Dane techniczne

Głębokość wierconego otworu	40 mm
Średnica otworu min.	6 mm
hartowana	tak
Gwint	7,5
Średnica gwintu ST	7,5
Siła zaciskania	25 mm
Średnica łba	17 mm
Forma nagłówka	Łeb półkulisty
Zgodny z RoHS	tak
System śrubowy	Torx
Fire resistance class EN 13501-1	R30 R60 R90 R120