Karta charakterystyki technicznej

Kotwa sworzniowa BZ-U G

Numery katalogowe: 3498334



Kotwa rozporowa BZ do mocowania umiarkowanie do ciężkich elementów, zarówno w betonie zarysowanym jak i niezarysowanym. Łączy ona wysokie dopuszczalne obciążenia z małymi odstępami między sobą i od krawędzi. Europejska Aprobata Techniczna ETA-99/0010, zawiera niezbędne wartości dopuszczalnych obciążeń oraz sposobu montażu dla klas odporności ogniowej do R 120.

Możliwość montażu w środowisku sejsmicznym, kategorii C1 i C2.

Dopuszczenie od Federalnego Urzędu Ochrony Cywilnej, Bern, Szwajcaria.


CE

St	stal
G	cynkowane galwanicznie

Dane podstawow

Numery katalogowe	3498334
Typ	BZ-U 10-10-30/90
Oznaczenie 1	Kotwa sworzniowa BZ-U
Wytwórca	OBO
Wymiar	M10x90mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Norma powierzchni	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	6,72 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.

Wymiary

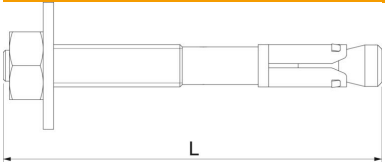

Długość	90 mm
Wymiar L	90 mm

Karta charakterystyki technicznej

Kotwa sworzniowa BZ-U G

Numery katalogowe: 3498334

Dane techniczne

Wykonanie	do wbicia
Wersja kołka/gwoździa/śrub	Kołek rozprężny
Głębokość wierconego otworu	75 mm
Średnica otworu min.	10 mm
Gwint	M10
gwint metryczny	10
Rodzaj gwintu	metryczny
Siła zaciskania	10 mm
Zgodny z RoHS	tak
Dostępne aprobaty	tak
Dopuszczalny obszar obciążenia strefy rozciąganej	4,3
Zakres zaciskania maks.	30 mm
Zakres zaciskania min.	10 mm
Ocena ETA dla trzęsienia ziemi	C1 i C2

Standardowa głębokość kotwienia

	M 8-10/75			
	46			
mm	8	8	10.	10.
mm	60	60	75	75
mm	10.	30	10.	30
KN	2,4	2,4	4,3	4,3