
# Karta charakterystyki technicznej

## Zacisk przyłączeniowy do uziomu prętowego, uniwersalny, A2

## Numery katalogowe: 5001617

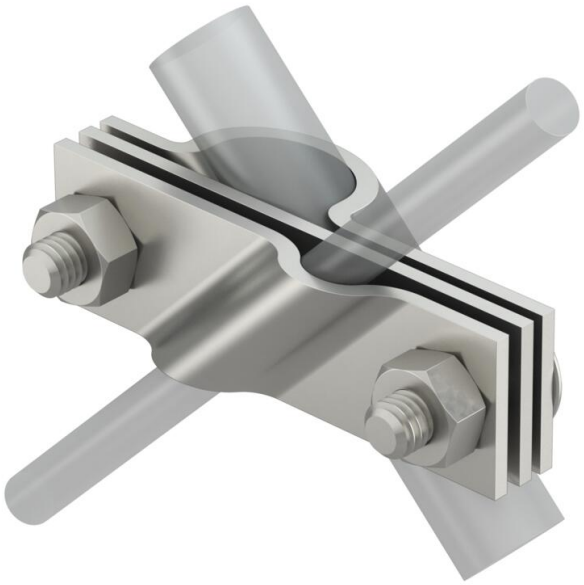

- odpowiada wymaganiom VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
- dedykowany do podłączenia przewodów okrągłych Rd 8-10 lub płaskowników do FL 40
- z przekładką
- mocowany za pomocą 2 śrub sześciokątnych M10 x 30 i 2 nakrętek sześciokątnych M10

A2 stal nierdzewna

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 5001617 |
| Typ | 2760 20 VA |
| Oznaczenie 1 | Obejma przyłączeniowa |
| Oznaczenie 2 | do przew. okrągł. i płask. |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 20mm |
| Materiał | stal nierdzewna 1.4301 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 5 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 28,286 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 1,5632 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Zacisk przyłączeniowy do uziomu prętowego, uniwersalny, A2

## Numery katalogowe: 5001617

### Wymiary

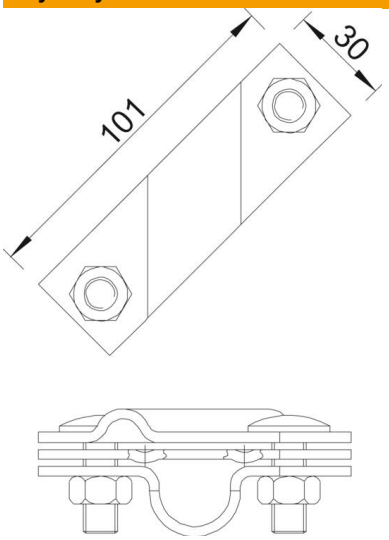


| | |
|---|---|
| Wymiar A | 101 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Model | Zacisk połączeniowy |
| Średnica połączenia uziemiającego | 20 mm |
| Dla uziomu | 20 mm |
| Odpowiednie do maks. średnic przewodów okrągłych | 10 mm |
| Odpowiednie do min. średnic przewodów okrągłych | 8 mm |
| Dopasowanie | Rd 8-10/FL40 mm |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Płyta pośrednia | tak |
| Zakres zaciskania maks. | 10 mm |
| Zakres zaciskania min. | 8 mm |