Karta charakterystyki technicznej

Uziom prętowy profilowany z nakładką przyłączeniową

Numery katalogowe: 5003032



- Profil krzyżowy 50 x 50 x 3 mm
- z końcówką przyłączeniową
- 1 otwór przelotowy Ø 13 mm
- 2 otwory przelotowe Ø 11 mm
- Mocowanie przewodu okrągłego np. z 5001 DIN-FT
- do budowy systemów uziemiających, m.in. anten lub systemów dystrybucji zasilania

St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	5003032
Typ	213 2500 DIN
Oznaczenie 1	Uziom krzyżowy
Oznaczenie 2	z elementem przyłączeniowym
Wytwórca	OBO
Wymiar	2500mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	612,4 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	15,0268 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Uziom prętowy profilowany z nakładką przyłączeniową

Numery katalogowe: 5003032

Wymiary

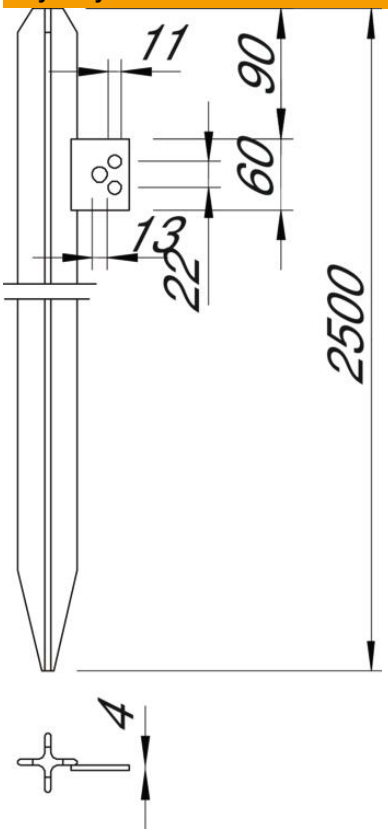

Długość	2 500 mm
Wymiar L	2 500 mm

Dane techniczne

Wykonanie	z zaciskiem przyłączeniowym
Rodzaj profilu	Czwórnik
Zgodny z RoHS	tak
Rodzaj połączenia	inne