Karta charakterystyki technicznej

Szyna ekwipotencjalna do użytku na zewnątrz, metalowa płyta podstawy
Numery katalogowe: 5015105



Szyna wyrównawcza potencjałów do wyrównywania potencjałów zgodnie z normą DIN VDE 0100-410/-540 oraz wyrównywania potencjałów odgromowych zgodnie z normą DIN VDE 0185-305

- Pokrywa wykonana z polistyrenu
- Płyta podstawowa wykonana ze stali, powierzchnia cynkowo-żelazna
- Kolor: czarny, odporny na promieniowanie UV
- Śruby i pokrywa z VA
- obciążalność prądowa pioruna 100 kA (10/350)

Możliwości przyłączenia:
- 7 x jedno- lub wielodrutowy przewód do 25 mm² lub przewód giętki z tulejką końcową do 16 mm²
- 1 przewodnik okrągły Rd 8-10

1 x płaskownik do FL30 lub przewód okrągły Rd 8 - 10

HALOGEN FREE

A2 stal nierdzewna

Dane podstawow


Numery katalogowe	5015105
Typ	1809 AM
Oznaczenie 1	Szyna wyrównania potencjałów
Oznaczenie 2	do mont. Zewn. z podst. met.
Wytwórca	OBO
Wymiar	188mm
Kolor	czarny
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	23 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	1,0545 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Szyna ekwipotencjalna do użytku na zewnątrz, metalowa płyta podstawy

Numery katalogowe: 5015105

Wymiary

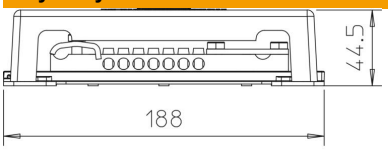



Długość	188 mm
Szerokość	52 mm
Wysokość	44,5 mm

Dane techniczne

Liczba połączeń przewodów płaskich do 30 mm	1
Liczba połączeń przewodów płaskich do 40 mm	0
Liczba połączeń przewodów do 16 mm² sztywnych	0
Liczba połączeń przewodów do 25 mm² sztywnych	7
Liczba połączeń przewodów do 6 mm² sztywnych	0
Liczba połączeń przewodów do 95 mm² sztywnych	0
Liczba połączeń przewodów okrągłych 10 mm	0
Liczba połączeń przewodów okrągłych 8 mm	0
Liczba połączeń przewodów okrągłych 8-10 mm	1
Całkowita liczba połączeń przewodów okrągłych	1
Wykonanie	z warstwą zewnętrzną
Model	Budowa stała
Obciążalność prądem piorunowym	H/100 kA
Powierzchnia zacisku	cynkowane galwanicznie
Powierzchnia listwy kontaktowej	niklowane
Zgodny z RoHS	wyłączone
Materiał zacisku	Stal
Materiał szyny stykowej	Mosiądz