Karta charakterystyki technicznej

Zacisk przewodu okrągłego do 25 mm² do szyny 1801 VDE

Numery katalogowe: 5015758



- dla kabli jedno- lub wielożyłowych 2,5-25 mm²
- do kabli cienkodrutowych do 16 mm² (maks. Ø 7 mm)
- 1 moduł
- zdolne do przenoszenia prądów piorunowych 100 kA (10/350)
- Stal ocynkowana
- Wspornik napinający z blokadą śruby przed samoczynnym poluzowaniem (np. wymagany w przemyśle i strefach Ex)

St	stal
G	cynkowane galwanicznie

Dane podstawow


Numery katalogowe	5015758
Typ	1801 RK25
Oznaczenie 1	Listwy świecznikowe
Oznaczenie 2	do szyny wyrównywania potenc.
Wytwórca	OBO
Wymiar	25mm²
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Norma powierzchni	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmniejsza jednostka sprzedaży	10
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	1,323 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0439 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Zacisk przewodu okrągłego do 25 mm² do szyny 1801 VDE

Numery katalogowe: 5015758

Wymiary

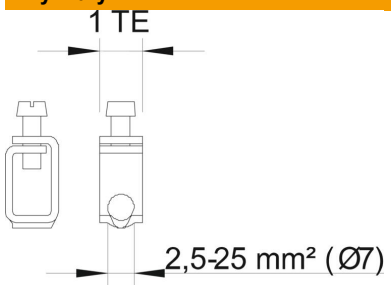

Szerokość	12 mm

Dane techniczne

Możliwość przyłączenia	2,5-25 mm²
Możliwość podłączenia przewodu taśmowego	brak
Mozliwość podłączenia przewodu okrągłego	tak
Możliwość podłączenia przewodu sektorowego	brak
Maks. Przekrój przewodu	25 mm²
Zgodny z RoHS	tak
Szerokość w modułach TE (10 mm)	1
Nadaje się do szyny zbiorczej	inne