# Karta charakterystyki technicznej

## Płaskownik/ bednarka ze stali ocynkowanej, do zastosowań w gruncie

## Numery katalogowe: 5019350



• Może być stosowany jako przewód odprowadzający i uziemiający zgodnie z DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
• odpowiada wymaganiom VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Powłoka cynkowa: ≥ 500 g/m² (średnio ok. 70 µm)
• do ochrony odgromowej, systemów uziemiających i otokowego połączenia ekwipotencjalnego

| | |
|---|---|
| St | stal |
| FT | cynkowane ogniowo-zanurzeniowo |

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 5019350 |
| Typ | 5052 DIN 30X4 |
| Oznaczenie 1 | Płaskownik |
| Oznaczenie 2 | rolka 50kg |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 30x4mm |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni | DIN EN ISO 1461 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 52 |
| Jednostka opakowania | Metr |
| Ciężar | 97 kg |
| Jednostka masy | kg/100 m |

# Karta charakterystyki technicznej

## Płaskownik/ bednarka ze stali ocynkowanej, do zastosowań w gruncie

## Numery katalogowe: 5019350

### Wymiary

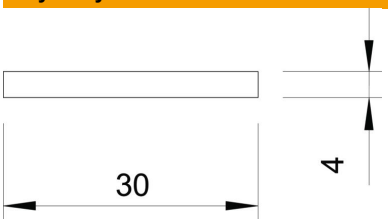


| | |
|---|---|
| Szerokość | 30 mm |
| Wysokość | 4 mm |
| Wymiar B | 30 mm |
| Wymiar H | 4 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Krążek znormalizowany (ok. kg) | 50 |
| Krążek znormalizowany (ok. m) | 52 |
| Length tolerance ± | 5 % |
| Przekrój | 120 mm² |
| Zgodny z RoHS | tak |