Karta charakterystyki technicznej

Płaskownik/ bednarka ze stali ocynkowanej

Numery katalogowe: 5019355



- Może być stosowany jako przewód odprowadzający i uziemiający zgodnie z DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- odpowiada wymaganiom VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Powłoka cynkowa: ≥ 500 g/m² (średnio ok. 70 µm)
- do ochrony odgromowej, systemów uziemiających i otokowego połączenia ekwipotencjalnego

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	5019355
Typ	5052 DIN 40X4
Oznaczenie 1	Płaskownik
Oznaczenie 2	rolka 50kg
Wytwórca	OBO
Wymiar	40x4mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	40
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	128 kg
Jednostka masy	kg/100 m

Karta charakterystyki technicznej

Płaskownik/ bednarka ze stali ocynkowanej

Numery katalogowe: 5019355

Wymiary

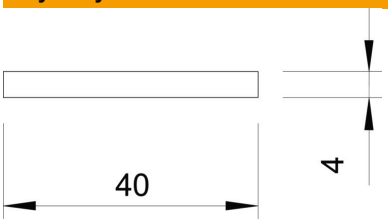

Szerokość	40 mm
Wysokość	4 mm
Wymiar B	40 mm
Wymiar H	4 mm

Dane techniczne

Krążek znormalizowany (ok. kg)	51
Krążek znormalizowany (ok. m)	40
Length tolerance ±	5 %
Przekrój	160 mm²
Zgodny z RoHS	tak