Karta charakterystyki technicznej

Złączka uziemiająca typ 950

Numery katalogowe: 5050057



• Do rur Ø 1/4 - 2 cale

• Możliwości przyłączenia: przewody do 35 mm² lub przewody okrągłe do Ø 6 mm

• Z zabezpieczoną przed zagubieniem listwą zaciskową, 2 śruby cylindryczne M6 x 16 i 1 śruba z łbem sześciokątnym M6 x 16 ze stali, galwanicznie ocynkowane, górna i dolna część obejmy i z cynkowego odlewu ciśnieniowego

Zn	cynkowy odlew ciśnieniowy
G	cynkowane galwanicznie

Dane podstawow


Numery katalogowe	5050057
Typ	950 Z 3/8
Oznaczenie 1	Obejma uziemiająca
Oznaczenie 2	do przewodu okrągłego
Wytwórca	OBO
Wymiar	3/8"
Materiał	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Norma powierzchni	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmniejsza jednostka sprzedaży	10
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	6,02 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,244 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Złączka uziemiająca typ 950

Numery katalogowe: 5050057

Wymiary

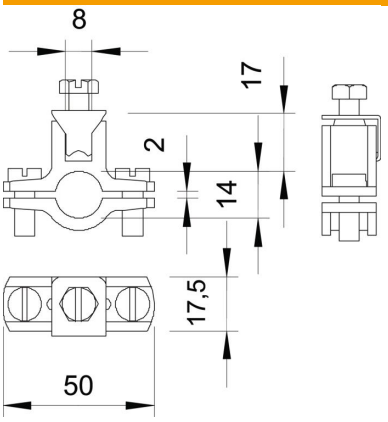

Wymiar A	50 mm
Wymiar D	17,5 mm
Wymiar X	2 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów	1
Przekrój podłączanego kabla maks.	35 mm²
Przekrój podłączanego kabla min.	0 mm²
Zgodny z RoHS	tak
Zakres mocowania D	3/8
Zakres mocowania D maks.	17,5 mm
Zakres mocowania D min.	15,5 mm