Karta charakterystyki technicznej

Obejma uziemiająca do montażu na masztach isFang

Numery katalogowe: 5057599




- W celu uniknięcia wyładowań powierzchniowych na przewodzie isCon®
- Montaż dwóch przewodów isCon®
- Montaż do izolowanych masztów odgromowych Typ isFang

A2 stal nierdzewna

Dane podstawow

Numery katalogowe	5057599
Typ	927 2 6-K
Oznaczenie 1	Taśmowa obejma uziemiająca
Wytwórca	OBO
Wymiar	3/8-4"
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Najmniejsza jednostka sprzedaży	10
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	5,5 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,4578 kg CO2e / 1 Sztuka

Wymiary

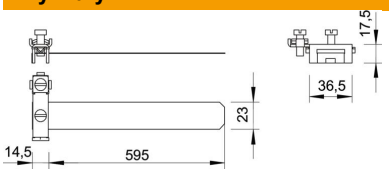

Długość	595 mm
Szerokość	31,5 mm
Wysokość	75 mm
Wymiar L	595 mm

Karta charakterystyki technicznej

Obejma uziemiająca do montażu na masztach isFang

Numery katalogowe: 5057599

Dane techniczne

do średnicy rury maks.	114 mm
do średnicy rury min.	17,2 mm
Dopasowanie	3_8-4mm mm
Przekrój podłączanego kabla maks.	25 mm²
Przekrój podłączanego kabla min.	2,5 mm²
Zgodny z RoHS	tak