Karta charakterystyki technicznej

Ochrona dokładna dla 9-biegunowego złącza RS485

Numery katalogowe: 5080061



Urządzenie zabezpieczające linię danych dla interfejsów szeregowych

- Dostępne różne technologie połączeń
- niski poziom ochrony


Zastosowanie: PLC, systemy alarmowe, sterowanie

LPZ 2→3

Dane podstawow

Numery katalogowe	5080061
Typ	SD09-V11 9
Oznaczenie 1	Aparat ochr. kabli koncetr.
Oznaczenie 2	do interfejsu V24 D-SUB 9
Wytwórca	OBO
Wymiar	6V
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	2,951 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0926 kg CO2e / 1 Sztuka

Wymiary

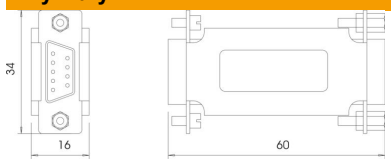

Długość	60 mm
Szerokość	16 mm
Wysokość	34 mm

Karta charakterystyki technicznej

Ochrona dokładna dla 9-biegunowego złącza RS485

Numery katalogowe: 5080061

Dane techniczne



Monitorowanie SPD	brak
Czas zadziałania	<10 ns
Liczba biegunów	9
Wykonanie	SUB-D, 9 biegunowe
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	brak
Zestyk sygnalizacji zdalnej	brak
najwyższe napięcie ciągłe AC	5,2 V
najwyższe napięcie ciągłe DC	8 V
Kategorie	Typ 3 / C1
LPZ	2→3
Sposób montażu	Connector/Adapter kabla
Napięcie znamionowe	6 V
Badania według normy	IEC 61643-21
Zgodny z RoHS	tak
Osłona połączeń	tak
Ekranowanie	bezpośrednio
Stopień ochrony	IP 20
Napięciowy poziom ochrony przewód - przewód	<100 V
Napięciowy poziom ochrony przewód - przewód przy 1kV/µs (C3)	<10 V
Napięciowy poziom ochrony przewód - ziemia	<100 V
Napięciowy poziom ochrony przewód - uziemienie przy 1kV/µs (C3)	<10
SPD zgodnie z IEC 61643-21	Klasa III / C1
System wtykowy	D-Sub 9-biegunowy
Wytrzymałość na prąd impulsowy żyła-żyła	0,75 kA (8/20µs)
Wytrzymałość na prąd impulsowy żyła-ziemia	0,75 kA (8/20µs)
Zakres temperatur maks.	80 °C
Zakres temperatur min.	-40 °C