
Karta charakterystyki technicznej

Koncentryczne ograniczniki przepięć do połączenia TNC: męskie żeńskie
Numery katalogowe: 5083400

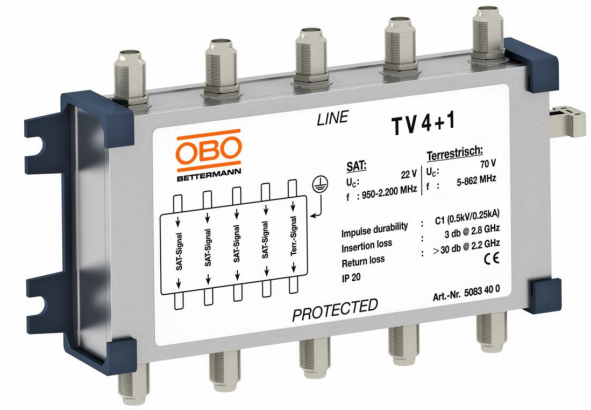

Ochrona koncentrycznej linii danych dla systemów odbiorczych TV

- Ochrona do czterech linii SAT
- Ochrona linii naziemnej np. DVB-T.
- Prosty montaż za pomocą śrub i wsporników
- Ze złączem F
- Optymalne zachowanie transmisji w technologii 75Ohm.

Zastosowanie: Ochrona instalacji TV i SAT, multiswitchy, odbiorników i tunerów DVB-T

LPZ 1→3 TV SAT

Dane podstawow


Numery katalogowe	5083400
Typ	TV 4+1
Oznaczenie 1	Ogranicznik przepięć
Oznaczenie 2	do urządzeń antenowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	70V
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	37 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	1,1222 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej


Koncentryczne ograniczniki przepięć do połączenia TNC: męskie żeńskie

Numery katalogowe: 5083400

Wymiary

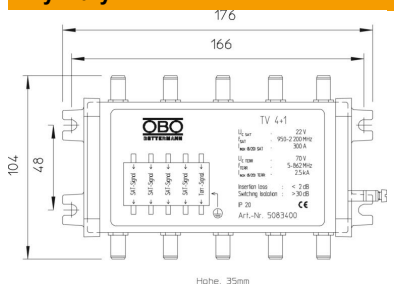

Dane techniczne




Monitorowanie SPD	brak
Czas zadziałania	<1 ns
Liczba biegunów	5
Wykonanie	Ogranicznik ochrony dokładnej
Tłumienność wtrąceniowa (insertion loss)	≤3 dB
Uziemienie przez:	Przewód przyłączeniowy
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	brak
Zestyk sygnalizacji zdalnej	brak
Całkowity prąd impulsowy (10/350)	5 kA
Całkowity prąd wyładowczy (8/20)	0,5 kA
Częstotliwość graniczna	2800 MHz
najwyższe napięcie ciągłe AC	130 V
najwyższe napięcie ciągłe DC	185 V
Najwyższe napięcie ciągłe / wejścia SAT	22 V
Najwyższe napięcie ciągłe / wejście naziemne	70 V
Prąd impulsowy	2,5 kA
Strumień impulsów | wejście naziemne	1
Rezystancja izolacji	>1 GΩ
Pojemność (żyła-żyła)	<500 pF
Pojemność (żyła-ziemia)	<500 pF
Kategorie	Typ 2+3 / C2+C1
LPZ	1→3
Sposób montażu	Instalacja natynkowa
Nominalny prąd rozładowania | wejścia SAT	300 A
Znamionowy prąd obciążenia AC	1,4 A
Znamionowy prąd obciążenia DC	2 A
Badania według normy	IEC 61643-21
Zgodny z RoHS	wyłączone
Tłumienność odbiciowa	>30 dB
Osłona połączeń	tak
Ekranowanie	bezpośrednio
Stopień ochrony	IP 10
Napięciowy poziom ochrony	<800 V

Karta charakterystyki technicznej

Koncentryczne ograniczniki przepięć do połączenia TNC: męskie żeńskie
Numery katalogowe: 5083400

Dane techniczne



Napięciowy poziom ochrony przewód - przewód	<800 V
Napięciowy poziom ochrony przewód - ziemia	<800 V
Napięciowy poziom ochronny | wejścia SAT w In	<45 V
Napięciowy poziom ochrony | Wejście naziemne w In	<500 V
Sygnalizacja	żadne
SPD zgodnie z IEC 61643-21	Klasa II+III / C2+C1
System wtykowy	F
Wytrzymałość na prąd impulsowy żyła-żyła	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Wytrzymałość na prąd impulsowy żyła-ziemia	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Zakres temperatur maks.	80 °C
Zakres temperatur min.	-40 °C
Impedancja falowa	75 Ω