
Karta charakterystyki technicznej

Ogranicznik przepięć PV, V50, 600 V DC, ze zdalną sygnalizacją uszkodzenia

Numery katalogowe: 5093625

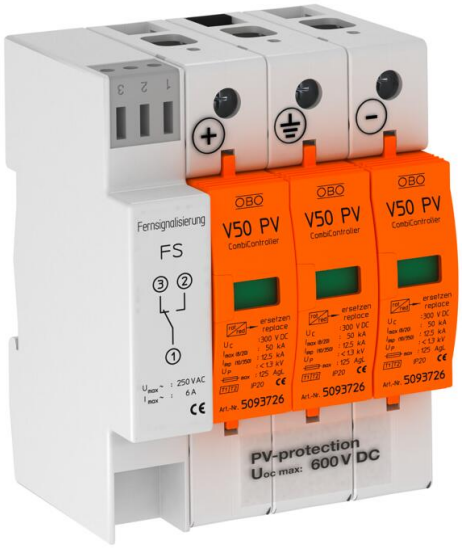

Ogranicznik przepięć V50 Typu 1+2 do instalacji fotowoltaicznych ze stykiem FS do zdalnej sygnalizacji

- Kompletne urządzenie, składające się z podstawy i wkładek, wstępnie zmontowane i gotowe do podłączenia
- Odporne na błędy połączenie Y zgodnie z VDE 0100-712 (EN 50539-12)
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wyrównania potencjałów zgodnie z VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- Wydajność rozładowania do 12,5 kA (10/350) i 50 kA (8/20) na biegun
- Niski poziom ochrony DC: <2,6 KV i Uoc max = 600 V DC
- z optyczna sygnalizacją uszkodzenia do stosowania w rozdzielnicach elektrycznych

Zastosowanie: systemy fotowoltaiczne z systemem ochrony odgromowej

Type 1+2 LPZ 0→2

Dane podstawow


Numery katalogowe	5093625
Typ	V50-B+C 3PHFS600
Oznaczenie 1	Ogranicznik przepięć V50
Oznaczenie 2	3-polowy do instalacji PV
Wytwórca	OBO
Wymiar	600V DC
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	49,6 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	1,0117 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej


Ogranicznik przepięć PV, V50, 600 V DC, ze zdalną sygnalizacją uszkodzenia

Numery katalogowe: 5093625

Wymiary

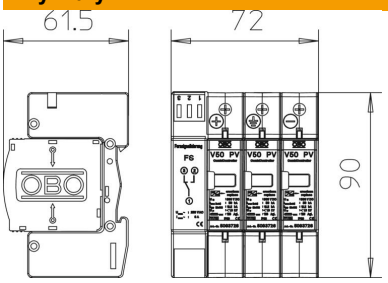

Dane techniczne




Czas zadziałania	<25 ns
Wydmuchowy	brak
Wykonanie	3-biegunowy do systemów PV ze zdalną sygnalizacją uszkodzenia
Liczba biegunów	3
Szerokość montażowa w jednostkach podziału (TE, 17,5 mm)	4
Temperatura eksploatacji maks.	80 °C
Temperatura eksploatacji min.	-40 °C
Prąd impulsowy (10/350 µs)	12,5 kA
zdalna sygnalizacja	tak
Styk FM	zestyk przełączny
Odpowiedni do użytkowania na zewnątrz	brak
najwyższe napięcie ciągłe DC	600 V
Przekrój przewodu sztywnego (jedno-/wielożyłowego) maks.	35 mm²
Przekrój przewodu sztywnego (jedno-/wielożyłowego) min.	2,5 mm²
LPZ	0→2
Maks. zabezpieczenie nadprądowe po stronie sieci	125
Maksymalne zabezpieczenie	125 A
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs)	50 kA
Sposób montażu	Szyna kołpakowa 35 mm
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs)	30 kA
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20µs) [L-N]	30 kA
Kształt sieci	DC
Kształt sieci DC	tak
Kształt sieci IT	brak
Inny kształt sieci	brak
Kształt sieci TN	brak
Kształt sieci TN-C	brak
Kształt sieci TN-C-S	brak
Kształt sieci TN-S	brak
Kształt sieci TT	brak
Zgodny z RoHS	tak
Stopień ochrony	IP 20

Karta charakterystyki technicznej

Ogranicznik przepięć PV, V50, 600 V DC, ze zdalną sygnalizacją uszkodzenia

Numery katalogowe: 5093625

Dane techniczne



Napięciowy poziom ochrony	≤2,6 kV
Sygnalizacja	optyczna
SPD zgodnie z EN 61643-11	Typ 1+2
SPD zgodnie z IEC 61643-1	klasa I+II
Zakres temperatur maks.	80 °C
Zakres temperatur min.	-40 °C
Liczba przewodów (bez uziemienia)	2