Karta charakterystyki technicznej

Ogranicznik przepięć PV 1500 V DC ze zdalną sygnalizacją

Numery katalogowe: 5094212



Ochrona przeciwprzepięciowa Typu 2 do systemów fotowoltaicznych.

- Ochrona przeciwprzepięciowa zgodnie z IEC 60364-7-712 (VDE 0100-712)
- Zdolność rozładowania 20 kA na biegun i do 40 kA (8/20)
- odporny na błędy układ Y z optyczną sygnalizacją uszkodzenia
- Wariant FS posiada bezpotencjałowy styk przełączny do zdalnej sygnalizacji

Zastosowanie: Urządzenia ochrony przed przepięciami do systemów fotowoltaicznych.

Type 2 LPZ 1→2

Dane podstawow


Numery katalogowe	5094212
Typ	V-PV-T2-1500+FS
Oznaczenie 1	Ogranicznik przepięć V-PV
Oznaczenie 2	układ Y
Wytwórca	OBO
Wymiar	1500V DC
Kolor	szary
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	34,4 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,1024 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Ogranicznik przepięć PV 1500 V DC ze zdalną sygnalizacją


Numery katalogowe: 5094212

Wymiary

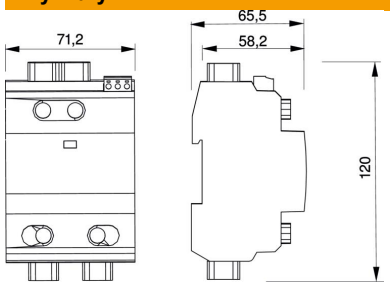

Długość	65,5 mm
Szerokość	71,2 mm
Wysokość	120 mm

Dane techniczne




Prąd wyładowczy (8/20 µs) [łącznie]	40 kA
Czas zadziałania	<25 ns
Wydmuchowy	brak
Wykonanie	Układ typu Y + FS
Liczba biegunów	inne
Szerokość montażowa w jednostkach podziału (TE, 17,5 mm)	4
Temperatura eksploatacji maks.	80 °C
Temperatura eksploatacji min.	-40 °C
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	brak
zdalna sygnalizacja	tak
Styk FM	zestyk przełączny
najwyższe napięcie ciągłe DC	1500 V
Zintegrowane zabezpieczenie wstępne	brak
Przekrój przewodu elastycznego (cienkożyłowy) maks.	35 mm²
Przekrój przewodu elastycznego (cienkożyłowy) min.	2,5 mm²
Przekrój przewodu sztywnego (jedno-/wielożyłowego) maks.	35 mm²
Przekrój przewodu sztywnego (jedno-/wielożyłowego) min.	2,5 mm²
LPZ	1→2
Maks. Napięcie PV	1500 V
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs)	40 kA
Sposób montażu	Szyna kołpakowa 35 mm
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs)	20 kA
Kształt sieci	DC
Kształt sieci DC	tak
Kształt sieci IT	brak
Inny kształt sieci	brak
Kształt sieci TN	brak
Kształt sieci TN-C	brak
Kształt sieci TN-C-S	brak
Kształt sieci TN-S	brak
Kształt sieci TT	brak

Karta charakterystyki technicznej

Ogranicznik przepięć PV 1500 V DC ze zdalną sygnalizacją

Numery katalogowe: 5094212

Dane techniczne



Znamionowy prąd obciążenia (zacisk wejściowy / wyjściowy)	50 A
Klasa testu Typ 1	brak
Klasa testu Typ 2	tak
Klasa testu Typ 3	brak
Zgodny z RoHS	tak
Stopień ochrony	IP 20
Napięciowy poziom ochrony	≤4,5 kV
Sygnalizacja	optyczna
SPD zgodnie z EN 61643-11	Typ 2
SPD zgodnie z IEC 61643-1	klasa II
Zakres temperatur maks.	80 °C
Zakres temperatur min.	-40 °C